

naziv projekta

Muzil starter

lokacija

ex regrutni centar Muzil, Pula

faza projekta

arhitektonski snimak

broj projekta

2015-004

izrađivač

Zadruga Praksa
Stankovićeva 1, Pula

glavni projektant

Emil Jurcan, d.i.a.

investitor

Heinrich Boell Stiftung - Ured za Hrvatsku
Preobraženska 2/III, Zagreb

datum

travanj 2015.

Muzil Starter

ARHITEKTONSKI SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA

Sadržaj projekta:

OPĆI DIO PROJEKTA:

1. Rješenje pravne osobe (projektnog ureda) o upisu u sudski registar Trgovačkog suda;
2. Rješenje projektanta o upisu u "Imenik ovlaštenih arhitekata odnosno ovlaštenih inženjera hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu"
3. Rješenje pravne osobe (projektnog ureda) o imenovanju projektanta
4. izjava o usklađenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

TEKSTUALNI DIO PROJEKTA:

1. Tehnički opis
2. Troškovnik radova

GRAFIČKI DIO PROJEKTA:

1. Situacija na geodetskoj podlozi, M 1:1000
2. Tlocrt spavaonice 9, M 1:200
3. Tlocrt spavaonice 10, M 1:200
4. Tlocrt spavaonice 11, M 1:200
5. Tlocrt spavaonice 12, M 1:200

R J E Š E N J E

Trgovački sud u Rijeci - Stalna služba u Pazinu po sucu pojedincu Tamara Lakoseljac Benčić u registarskom predmetu upisa osnivanja zadruge, po prijedlogu predlagatelja PRAKSA, inženjerska zadruga za projektiranje, urbanizam i oblikovanje, Pula, Stankovićeve 1, 05.04.2011. godine

r i j e š i o j e

u sudski registar ovoga suda upisuje se:

osnivanje zadruge

pod tvrtkom/nazivom PRAKSA, inženjerska zadruga za projektiranje, urbanizam i oblikovanje, sa sjedištem u Pula, Stankovićeve 1, u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040270873, prema podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVAČKI SUD U RIJECI
STALNA SLUŽBA U PAZINU

U Pazinu, 5. travnja 2011. godine



S U D A C

Tamara Lakoseljac Benčić

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-350-01/11-01/ 3735
Urbroj: 505-11-1
Zagreb, 17. lipnja 2011. godine

Na temelju članka 96.st.4. i članka 103.st.2. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» br. 152/08) te članka 8.st.1. Statuta Hrvatske komore arhitekata ("Narodne novine", br. 64/09), Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata u sastavu Tomislav Čurković, ovl.arh., predsjednik Hrvatske komore arhitekata i Željka Jurković, ovl.arh., Zoran Boševski, ovl.arh., Vladimir Kasun, ovl.arh., i Igor Rožić, ovl.arh., članovi Odbora za upis, rješavajući po Zahtjevu za upis EMIL JURCAN, dipl.ing.arh., PULA, VINTIJAN 23, donosi

RJEŠENJE

1. U **Imenik ovlaštenih arhitekata** upisuje se **EMIL JURCAN**, dipl.ing.arh., PULA, u stručni smjer za: **ovlašteni arhitekt** pod rednim brojem **3735**, s danom upisa **19.05.2011.** godine.
2. Upisom u **Imenik ovlaštenih arhitekata**, EMIL JURCAN, dipl.ing.arh., stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni arhitekt**" i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 56., 58., 62., 63. i 64. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, te članka 24.st.1.alineja 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i dužnosti sukladno zakonu, aktima Komore, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona.
3. Ovlašteni arhitekt poslove iz točke 2. izreke ovoga Rješenja dužan je obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim načelima i pravilima struke koje treba poštivati ovlašteni arhitekt.
4. Ovlaštenom arhitektu Hrvatska komora arhitekata izdaje "**arhitektonsku iskaznicu**" i "**pečat**", koji su trajno vlasništvo Komore.
5. Ovlašteni arhitekt dobiva putem Hrvatske komore arhitekata Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja se svake godine. Premija osiguranja plaća se sa članarinom, odnosno uračunava se u iznos članarine.
6. Ovlašteni arhitekt dužan je plaćati Hrvatskoj komori arhitekata članarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slučaju mirovanja članstva i privremenog prekida obavljanja strukovne djelatnosti, a pri prestanku članstva podmiriti sve dospjele financijske obveze prema Komori.

Obrazloženje

EMIL JURCAN, dipl.ing.arh., podnio je dana 04.05.2011. godine zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata proveo je na sjednici održanoj 19.05.2011. godine postupak razmatranja dostavljenog potpunog zahtjeva imenovanog, te je temeljem članka 96.st.4. i članka 103.st.2. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, te članka 8.st.1. Statuta Hrvatske komore arhitekata donio rješenje kojim se zahtjev usvaja.

Ovlašteni arhitekt stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva «ovlašteni arhitekt», te pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članaka 56., 58., 62., 63. i 64. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, te članka 24.st.1.alineja 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i dužnosti sukladno zakonu, aktima Komore, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata, i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz članka 120.st.1.alineja 2. i 3. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, u vezi sa člankom 74.st.1. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Ovlašteni arhitekt, osim u slučaju mirovanja članstva, dobiva putem Hrvatske komore arhitekata Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja se svake godine, sukladno članku 10.st.2. Statuta Hrvatske komore arhitekata. Premija osiguranja plaća se sa članarinom, odnosno uračunava se u članarinu, sukladno članku 10.st.3. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata imenovani je stekao pravo na "pečat" i "arhitektonsku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata, a koji su trajno vlasništvo Komore temeljem članka 9. st.1 Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlaštenog arhitekata na redovno i uredno plaćanje članarine u skladu s člankom 27. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Ovlašteni arhitekt dužan je obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu, projektantskom društvu ili drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost temeljem članka 19.st.1. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.

Ovlašteni arhitekt dužan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja poštivati odredbe Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, Zakona o prostornom uređenju i gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora bude u skladu s načelima i pravilima struke, koja treba poštivati ovlašteni arhitekt.

Na temelju svega prethodno navedenog, riješeno je kao u izreci ovoga Rješenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rješenja.

Predsjednik Hrvatske komore arhitekata
TOMISLAV ČURKOVIĆ, ovl.arh.



Dostaviti:

1. EMIL JURCAN, 52100 PULA, VINTIJAN 23
2. U Zbirku isprava Komore

RJEŠENJE BR. 2015-004

o imenovanju projektanta

Emil Jurcan, d.i.a.

imenuje se za projektanta na izradi ARHITEKTONSKOG SNIMKA POSTOJEĆEG
STANJA oznake 2015-004 za MUZIL STARTER u Puli

Obrazloženje

Emil Jurcan, dipl.ing.arh. upisan je u Imenik ovlaštenih arhitekata "Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu" kao ovlašteni arhitekt pod rednim brojem 3735., rješenjem oznake UP/I-350-01/11-01/3735 "Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu".

Pula, travanj 2015.

Za Heinrich Boell Stiftung
Ured za Hrvatsku:

M.P.

Za "Praksa", zadruga Pula:

Emil Jurcan, dipl.ing.arh.

M.P.

Temeljem čl. 51. Zakona o gradnji [NN 153/13] daje se slijedeća

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

kojom se potvrđuje da je arhitektonski snimak postojećeg stanja MUZIL STARTERA na Muzilu u Puli usklađen s odredbama slijedećih zakona, propisa i smjernica:

ZAKONI

Zakon o prostornom uređenju [NN 153/13]

Zakon o gradnji [NN 153/13]

Zakon o građevinskoj inspekciji [NN 153/13]

Zakon o energetske učinkovitosti [NN 127/14]

Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji [NN 152/08, 49/11, 25/13]

Zakon o građevnim proizvodima [NN 76/13, NN 30/14]

Zakon o komunalnom gospodarstvu [NN 26/03, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14]

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda [NN 30/09, 139/10, 14/14]

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti [NN 08/13, 14/14]

Zakon o zaštiti na radu [NN 71/14, 118/14]

PRAVILNICI

Pravilnik o energetskim pregledima i energetskom certificiranju zgrada [NN 48/14, 150/14]

Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina [NN 81/12]

Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom [NN 38/08]

Pravilnik o izvedbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi [NN 74/97]

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima [NN 79/14]

Pravilnik o kontroli projekata [NN 32/14]

Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina [NN 81/12, 79/13]

Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora [NN 42/14]

Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera [111/14]

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanju zatvorenog gradilišta [NN 42/14]

Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda [NN 113/08]

Pravilnik o održavanju građevina [122/14]

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina [NN 64/14]

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda [NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11]

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti [NN 78/13]

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara [NN 29/13]

Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima [NN 45/09]

Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine [NN 43/14]

Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku građevinskog inspektora [NN 42/14]

Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja [NN 43/09]

Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode [NN 103/08]

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu [SL SFRJ 21/90]

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine [NN 108/04]

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetske certificiranje zgrada [NN 81/12, 64/13]

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata [NN 32/14, 69/14]

Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika [NN 142/13]

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada [NN 29/13]

TEHNIČKI PROPISI

Statut Hrvatske komore arhitekata [NN 131/10, 81/13]

Tehnički propis o građevnim proizvodima [NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14]

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinske zaštiti u zgradama [NN 97/14, 130/14]

Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada [NN 110/08]

Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada [NN 03/07]
Tehnički propis za dimnjake u građevinama [NN 03/07]
Tehnički propis za drvene konstrukcije [NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12]
Tehnički propis za prozore i vrata [NN 69/06]
Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munja na građevinama [NN 87/08, 33/10]
Tehnički propis za zidane konstrukcije [NN 01/07]
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području [NN 4/15]

UREDBE

Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama [NN 117/07, 25/08, 69/10, 19/13, 40/14]
Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju [NN 46/13]
Uredba o izmjeni Zakona o zaštiti na radu [NN 154/14]

NORME

HRN EN 1990 Eurokod 0 - Osnove projektiranja
niz HRN EN 1991 Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije
niz HRN EN 1992 Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija
HRN EN ISO 9001 - Sustavi upravljanja kvalitetom
niz HRN EN 832 - Toplinske značajke zgrada, Proračun energije za grijanje, Stambene zgrade
HRN U.F2.010/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova
HRN U.F2.012/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova

PROJEKTANT:

EMIL JURCAN, DIPL.ING.ARH.

OVLAŠTENI ARHITEKT, RJEŠENJE BR.: UPII-350-01/11-01/3735

Pečat i potpis projektanta:

DATUM IZDAVANJA IZJAVE:

Travanj 2015.

Tehnički opis postojećeg stanja:

MUZIL STARTER

Zgrade spavaonica

1. UVOD

Područje poluotoka Muzil u Puli korišteno je za vojne potrebe preko sto godina. U sklopu vojne namjene izgrađen je na dijelu poluotoka regrutni centar kapacitiran za cca 3.000 vojnika sastavljen od kompleksa zgrada – zgrade zapovjedništva, četiri spavaonice, kuhinje, restorana, menze i servisnih objekata. Ovim elaboratom izrađena je procjena troškova minimalne obnove za četiri zgrade spavaonice nekadašnjeg regrutnog centra. Arhitektonski snimak korišten u elaboratu izradila je Pulska grupa 2009. godine i objavila u publikaciji "Muzil elaborat".

Bivši regrutni centar na rtu Muzila područje je s najgušćom izgradnjom na poluotoku. Ondje se nalazi najveća pulska utvrda Maria Luisa koja je upisana u registar kulturnog dobra Republike Hrvatske i za koju je Ministarstvo kulture već pokrenulo inicijativu za prenamjenom utvrde u muzejski kompleks. Ostatak područja nekadašnjeg regrutnog centra sastoji se od devet relativno dobro sačuvanih objekata ukupne površine od 22.140 kvadratnih metara. Kompleks zgrada popraćen je bogato uređenim okolišem sa sportskim terenima i otvorenim kazalištem (ukupno 30.370 m²), a polovicu površine zauzima šumski pokrov gdje je svoj dom pronašao veći broj paunova.

Postojeći objekti bez funkcije u nekadašnjem regrutnom centru posjeduju idealnu tipologiju za prenamjenu u uredske prostore, radionice, prostore za malo obrtništvo i socijalno poduzetništvo. Ukupna korisna površina podijeljena je na četiri objekta nekadašnjih spavaonica (svaka 2.500 m²), upravnu zgradu (6.700 m²), kuhinju (2.500 m²), dva restorana (3.000 m²) i niz manjih objekata od po 150-200 m². Ovako razgranata struktura nudi fazno promišljanje prenamjene zone i postepeno uređenje jednog po jednog objekta.

2. OPĆE STANJE SPAVAONICA

Zgrade spavaonica predstavljaju tipske građevine od dvije etaže i potkrovlja. Djelimično se razlikuju u suterenu koji je prilagođen topografiji terena. Tlocrtna površina, način gradnje, raspored prostorija identičan je kod sve četiri zgrade.

Objekti su građeni s AB nosivim sistemom i ispunom od blok opeke. Krov je dvostrešan izveden pomoću drvene konstrukcije. Fasada je žbukana, bez termoizolacije, podovi u objektu su teraco (u hodniku i sanitarnom čvoru) i parket (u spavaonicama). Vanjska stolarija je drvena na dva objekta i PVC na druga dva koji su adaptirani prije desetak godina.

Gotovo sva šteta nastala na objektima prouzročena je sedmogodišnjem nekorištenjem objekata. Budući da objekti nisu ventilirani i grijani duži period unutarinja boja sa zidova je popucala i djelomično popadala, a na nekim mjestima je vlaga oštetila pod od parketa. Vanjska stolarija je u dobrom stanju na objektima sa PVC prozorima, ali je drvena stolarija u vrlo lošem stanju zbog neodržavanja. Krov je u kvalitetnom stanju, ali dva objekta imaju pokrov od azbestnih ploča koje bi trebalo zamijeniti.

3. SPECIFIČNO STANJE SPAVAONICA

a) Spavaonica br.9

Zgrada broj 9 je u najboljem stanju te su troškovi njene adaptacije najmanji. Krov je pokriven mediteran kupama, a vanjska stolarija je PVC. Vidljiva su sitna oštećenja krovnog vijenca nastala uslijed pucanja spoja na horizontalnom oluku.

b) Spavaonica br.10

Zgrada broj 10 ima PVC vanjsku stolariju poput spavaonice br.9, ali je pokrov od azbestnih ploča. Stanje unutarnjih prostora je relativno kvalitetno osim jedne prostorije u kojoj je spuštenu strop propao zbog vlage u potkrovlju izazvane nedostatkom stakla na krovnom prozoru.

c) Spavaonica br.11

Zgrada broj 11 ima drvenu vanjsku stolariju i pokrov od azbestnih ploča. Gotovo kompletna stolarija se mora mijenjati, kao i pokrov, što ovu zgradu čini najzahtjevnijom pri obnovi.

c) Spavaonica br.12

Zgrada broj 11 ima drvenu vanjsku stolariju i pokrov od mediteran kupa. Gotovo kompletna stolarija se mora mijenjati.

Izradio:
Emil Jurcan, dipl.ing.arh.

MUZIL – SPAVAONICA 9**I ZAJEDNIČKI TROŠKOVI**

1	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	480.00	á	30.00	kn	14,400.00
2	Nabava i montaža novog limenog opšava razvijene širine 40 cm. Pocinčani lim d 0,55 mm se postavlja na hidroizolaciju sa pričvršćenjem sidrenim vijcima sa kapicom. Sidreni vijak se postavlja u količini od min. 1 kom/m2 pokrova. U cijenu stavke uključiti i ugradnju limenih puc lajsni na opšavu zida.	m'	120	á	150.00	kn	18,000.00
3	Postavljanje novih kapa za slivnike odvodnih cijevi na krovu zgrade.	kom	8	á	250.00	kn	2,000.00
4	Zidarski popravak oštećenja na dimnjacima od blok opeke. Obračun po izvedenim dužnim metrima dimnjaka.	m'	6	á	800.00	kn	4,800.00
5	Izrada i montaža odvodnih cijevi od pocinčanog lima debljine 0.55 mm, promjera 18 cm. Montažu izvesti na mjestu postojećih cijevi. Spajanje pojedinih dijelova oluka vertikale vrši se preklapanjem 2 do 3 cm zakivanjem u dva reda i lotanjem. U stavku je uključena dobava i ugradnja pocinčanog lima (vertikala) i dobava pomoćnog veznog materijala:						
	a) labudi vrat	kom	4	á	150.00	kn	600.00
	b) koljena	kom	4	á	85.00	kn	340.00
	c) horizontalne odvodne cijevi	m'	120	á	95.00	kn	11,400.00
6	Dobava i ugradnja novog krovnog pokrova od glinenih kupa kanalice. Kao vezivno sredstvo potrebno je koristiti vapneni mort sa vrlo malo dodatka cementa zbog vezanja crijeva.	m2	100	á	210.00	kn	21,000.00
7	Popravak i ličenje, te ponovna montaža izvorne ograde od kovanog željeza na balkonima pročelja. Ogradni elementi se sastoji od dvije limene trake 40x5mm i vertikalnih tondina fi12mm. Ličenje podrazumijeva rad pjeskarenja, struganje, miniziranje i nanošenje završnog uljenog naliča. Obračun po komadu.	kom	6	á	600.00	kn	3,600.00
8	Dobava i ugradnja nove PVC stolarije:						
	Shema 1 – Vrata 330x350 cm	kom	2	á	5,000.00	kn	10,000.00
	Shema 2 – Vrata 90x210 cm	kom	4	á	1,500.00	kn	6,000.00
	Shema 2 – Prozor 125x200 cm	kom	4	á	2,000.00	kn	8,000.00

UKUPNO ZAJEDNIČKI TROŠKOVI**kn 100,140.00**

PDV

kn 25,035.00

UKUPNO S PDV-OM

kn 125,175.00

TROŠKOVNIK RADOVA MUZIL - SPAVAONICA 9

REKAPITULACIJA

Korisna površina privatnih prostorija	m2	kn/m2	tr.sobe		ukupno
		126.67			
Soba 1	45.00	5,700.14	9,187.50	a	14887.64
Soba 2	38.20	4,838.78	3,262.50	a	8101.28
Soba 3	45.00	5,700.14	9,187.50	a	14887.64
Soba 4	38.20	4,838.78	3,262.50	a	8101.28
Soba 5	16.30	2,064.72	4,175.00	a	6239.72
Soba 6	16.30	2,064.72	4,175.00	a	6239.72
Soba 7	16.30	2,064.72	2,137.50	a	4202.22
Soba 8	46.00	5,826.81	9,375.00	a	15201.81
Soba 9	46.00	5,826.81	13,612.50	a	19439.31
Soba 10	45.00	5,700.14	9,187.50	a	14887.64
Soba 11	45.00	5,700.14	13,312.50	a	19012.64
Soba 12	45.00	5,700.14	9,937.50	a	15637.64
Soba 13	45.00	5,700.14	13,312.50	a	19012.64
Soba 14	45.00	5,700.14	9,487.50	a	15187.64
Soba 15	45.00	5,700.14	13,312.50	a	19012.64
Soba 16	45.00	5,700.14	9,487.50	a	15187.64
Soba 17	45.00	5,700.14	14,062.50	a	19762.64
Soba 18	16.30	2,064.72	4,475.00	a	6539.72
Soba 19	16.30	2,064.72	4,475.00	a	6539.72
Soba 20	16.30	2,064.72	2,437.50	a	4502.22
Soba 21	46.00	5,826.81	9,375.00	a	15201.81
Soba 22	46.00	5,826.81	14,362.50	a	20189.31
Soba 23	45.00	5,700.14	9,487.50	a	15187.64
Soba 24	45.00	5,700.14	13,312.50	a	19012.64
Soba 25	45.00	5,700.14	13,312.50	a	19012.64
Soba 26	45.00	5,700.14	13,312.50	a	19012.64
UKUPNO	988.20	125,175.00	235,025.00		360200

MUZIL – SPAVAONICA 9**II PRIVATNI TROŠKOVI****1 Soba 1**

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
UKUPNO SOBA 1							kn 7,350.00

2 Soba 2

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	87.00	á	30.00	kn	2,610.00
UKUPNO SOBA 2							kn 2,610.00

3 Soba 3

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
UKUPNO SOBA 3							kn 7,350.00

4 Soba 4

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	87.00	á	30.00	kn	2,610.00
UKUPNO SOBA 4							kn 2,610.00

5 Soba 5

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	57.00	á	30.00	kn	1,710.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	16.30	á	100.00	kn	1,630.00
UKUPNO SOBA 5							kn 3,340.00

6 Soba 6

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	57.00	á	30.00	kn	1,710.00
---	---	----	-------	---	-------	----	----------

TROŠKOVNIK RADOVA MUZIL - SPAVAONICA 9

b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	16.30	á	100.00	kn	1,630.00
UKUPNO SOBA 6						kn	3,340.00
7	Soba 7						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	57.00	á	30.00	kn	1,710.00
UKUPNO SOBA 7						kn	1,710.00
8	Soba 8						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	46.50	á	100.00	kn	4,650.00
UKUPNO SOBA 8						kn	7,500.00
9	Soba 9						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dobava i postavljanje troslojnog gotovog parketa hrastovina, mat lakirani, d=15 mm, kao proizvođača "Hoco". Parket se postavlja dvokomponentnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	46.50	á	160.00	kn	7,440.00
c	Zidarski popravak manjih oštećenja na pročeljima u zidu od blok opeke. Točna specifikacija površine određene za zidarski popravak odredit će se nakon izvedenih pripremnih radova čišćenja i skidanja žbuke, te pregleda od strane nadzornog inženjera.	m2	5.00	á	120.00	kn	600.00
UKUPNO SOBA 9						kn	10,890.00
10	Soba 10						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
UKUPNO SOBA 10						kn	7,350.00
11	Soba 11						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00

TROŠKOVNIK RADOVA MUZIL - SPAVAONICA 9

b	Dobava i postavljanje troslojnog gotovog parketa hrastovina, mat lakirani, d=15 mm, kao proizvođača "Hoco". Parket se postavlja dvokomponentnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	160.00	kn	7,200.00
c	Zidarski popravak manjih oštećenja na pročeljima u zidu od blok opeke. Točna specifikacija površine određene za zidarski popravak odredit će se nakon izvedenih pripremnih radova čišćenja i skidanja žbuke, te pregleda od strane nadzornog inženjera.	m2	5.00	á	120.00	kn	600.00
UKUPNO SOBA 11						kn	10,650.00
12	Soba 12						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Zidarski popravak manjih oštećenja na pročeljima u zidu od blok opeke. Točna specifikacija površine određene za zidarski popravak odredit će se nakon izvedenih pripremnih radova čišćenja i skidanja žbuke, te pregleda od strane nadzornog inženjera.	m2	5.00	á	120.00	kn	600.00
UKUPNO SOBA 12						kn	7,950.00
13	Soba 13						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dobava i postavljanje troslojnog gotovog parketa hrastovina, mat lakirani, d=15 mm, kao proizvođača "Hoco". Parket se postavlja dvokomponentnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	160.00	kn	7,200.00
c	Zidarski popravak manjih oštećenja na pročeljima u zidu od blok opeke. Točna specifikacija površine određene za zidarski popravak odredit će se nakon izvedenih pripremnih radova čišćenja i skidanja žbuke, te pregleda od strane nadzornog inženjera.	m2	5.00	á	120.00	kn	600.00
UKUPNO SOBA 13						kn	10,650.00
14	Soba 14						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Zidarski popravak manjih oštećenja na pročeljima u zidu od blok opeke. Točna specifikacija površine određene za zidarski popravak odredit će se nakon izvedenih pripremnih radova čišćenja i skidanja žbuke, te pregleda od strane nadzornog inženjera.	m2	2.00	á	120.00	kn	240.00
UKUPNO SOBA 14						kn	7,590.00

TROŠKOVNIK RADOVA MUZIL - SPAVAONICA 9

15	Soba 15						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dobava i postavljanje troslojnog gotovog parketa hrastovina, mat lakirani, d=15 mm, kao proizvođača "Hoco". Parket se postavlja dvokomponentnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	160.00	kn	7,200.00
c	Zidarski popravak manjih oštećenja na pročeljima u zidu od blok opeke. Točna specifikacija površine određene za zidarski popravak odredit će se nakon izvedenih pripremnih radova čišćenja i skidanja žbuke, te pregleda od strane nadzornog inženjera.	m2	5.00	á	120.00	kn	600.00
UKUPNO SOBA 15						kn	10,650.00
16	Soba 16						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Zidarski popravak manjih oštećenja na pročeljima u zidu od blok opeke. Točna specifikacija površine određene za zidarski popravak odredit će se nakon izvedenih pripremnih radova čišćenja i skidanja žbuke, te pregleda od strane nadzornog inženjera.	m2	2.00	á	120.00	kn	240.00
UKUPNO SOBA 16						kn	7,590.00
17	Soba 17						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dobava i postavljanje troslojnog gotovog parketa hrastovina, mat lakirani, d=15 mm, kao proizvođača "Hoco". Parket se postavlja dvokomponentnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	160.00	kn	7,200.00
c	Zidarski popravak manjih oštećenja na pročeljima u zidu od blok opeke. Točna specifikacija površine određene za zidarski popravak odredit će se nakon izvedenih pripremnih radova čišćenja i skidanja žbuke, te pregleda od strane nadzornog inženjera.	m2	10.00	á	120.00	kn	1,200.00
UKUPNO SOBA 17						kn	11,250.00
18	Soba 18						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	57.00	á	30.00	kn	1,710.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	16.30	á	100.00	kn	1,630.00

TROŠKOVNIK RADOVA MUZIL - SPAVAONICA 9

c	Zidarski popravak manjih oštećenja na pročeljima u zidu od blok opeke. Točna specifikacija površine određene za zidarski popravak odredit će se nakon izvedenih pripremnih radova čišćenja i skidanja žbuke, te pregleda od strane nadzornog inženjera.	m2	2.00	á	120.00	kn	240.00
UKUPNO SOBA 18						kn	3,580.00
19	Soba 19						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	57.00	á	30.00	kn	1,710.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	16.30	á	100.00	kn	1,630.00
c	Zidarski popravak manjih oštećenja na pročeljima u zidu od blok opeke. Točna specifikacija površine određene za zidarski popravak odredit će se nakon izvedenih pripremnih radova čišćenja i skidanja žbuke, te pregleda od strane nadzornog inženjera.	m2	2.00	á	120.00	kn	240.00
UKUPNO SOBA 19						kn	3,580.00
20	Soba 20						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	57.00	á	30.00	kn	1,710.00
c	Zidarski popravak manjih oštećenja na pročeljima u zidu od blok opeke. Točna specifikacija površine određene za zidarski popravak odredit će se nakon izvedenih pripremnih radova čišćenja i skidanja žbuke, te pregleda od strane nadzornog inženjera.	m2	2.00	á	120.00	kn	240.00
UKUPNO SOBA 20						kn	1,950.00
21	Soba 21						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	46.50	á	100.00	kn	4,650.00
UKUPNO SOBA 21						kn	7,500.00
22	Soba 22						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dobava i postavljanje troslojnog gotovog parketa hrastovina, mat lakirani, d=15 mm, kao proizvođača "Hoco". Parket se postavlja dvokomponentnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	46.50	á	160.00	kn	7,440.00
c	Zidarski popravak manjih oštećenja na pročeljima u zidu od blok opeke. Točna specifikacija površine određene za zidarski popravak odredit će se nakon izvedenih pripremnih radova čišćenja i skidanja žbuke, te pregleda od strane nadzornog inženjera.	m2	10.00	á	120.00	kn	1,200.00
UKUPNO SOBA 22						kn	11,490.00

23 Soba 23

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Zidarski popravak manjih oštećenja na pročeljima u zidu od blok opeke. Točna specifikacija površine određene za zidarski popravak odredit će se nakon izvedenih pripremnih radova čišćenja i skidanja žbuke, te pregleda od strane nadzornog inženjera.	m2	2.00	á	120.00	kn	240.00
UKUPNO SOBA 23							kn 7,590.00

24 Soba 24

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dobava i postavljanje troslojnog gotovog parketa hrastovina, mat lakirani, d=15 mm, kao proizvođača "Hoco". Parket se postavlja dvokomponentnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	160.00	kn	7,200.00
c	Zidarski popravak manjih oštećenja na pročeljima u zidu od blok opeke. Točna specifikacija površine određene za zidarski popravak odredit će se nakon izvedenih pripremnih radova čišćenja i skidanja žbuke, te pregleda od strane nadzornog inženjera.	m2	5.00	á	120.00	kn	600.00
UKUPNO SOBA 24							kn 10,650.00

25 Soba 25

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dobava i postavljanje troslojnog gotovog parketa hrastovina, mat lakirani, d=15 mm, kao proizvođača "Hoco". Parket se postavlja dvokomponentnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	160.00	kn	7,200.00
c	Zidarski popravak manjih oštećenja na pročeljima u zidu od blok opeke. Točna specifikacija površine određene za zidarski popravak odredit će se nakon izvedenih pripremnih radova čišćenja i skidanja žbuke, te pregleda od strane nadzornog inženjera.	m2	5.00	á	120.00	kn	600.00
UKUPNO SOBA 25							kn 10,650.00

26 Soba 26

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dobava i postavljanje troslojnog gotovog parketa hrastovina, mat lakirani, d=15 mm, kao proizvođača "Hoco". Parket se postavlja dvokomponentnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	160.00	kn	7,200.00

TROŠKOVNIK RADOVA MUZIL - SPAVAONICA 9

c	Zidarski popravak manjih oštećenja na pročeljima u zidu od blok opeke. Točna specifikacija površine određene za zidarski popravak odredit će se nakon izvedenih pripremnih radova čišćenja i skidanja žbuke, te pregleda od strane nadzornog inženjera.	m2	5.00	á	120.00	kn	600.00
UKUPNO SOBA 26							kn 10,650.00

MUZIL – SPAVAONICA 10**I ZAJEDNIČKI TROŠKOVI**

1	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	480.00	á	30.00	kn	14,400.00
2	Nabava i montaža novog limenog opšava razvijene širine 40 cm. Pocinčani lim d 0,55 mm se postavlja na hidroizolaciju sa pričvršćenjem sidrenim vijcima sa kapicom. Sidreni vijak se postavlja u količini od min. 1 kom/m2 pokrova. U cijenu stavke uključiti i ugradnju limenih puc lajsni na opšavu zida.	m'	240	á	150.00	kn	36,000.00
3	Postavljanje novih kapa za slivnike odvodnih cijevi na krovu zgrade.	kom	8	á	250.00	kn	2,000.00
4	Zidarski popravak oštećenja na dimnjacima od blok opeke. Obračun po izvedenim dužnim metrima dimnjaka.	m'	10	á	800.00	kn	4,800.00
5	Izrada i montaža odvodnih cijevi od pocinčanog lima debljine 0.55 mm, promjera 18 cm. Montažu izvesti na mjestu postojećih cijevi. Spajanje pojedinih dijelova oluka vertikale vrši se preklapanjem 2 do 3 cm zakivanjem u dva reda i lotanjem. U stavku je uključena dobava i ugradnja pocinčanog lima (vertikala) i dobava pomoćnog veznog materijala:						
	a) labudi vrat	kom	4	á	150.00	kn	600.00
	b) koljena	kom	4	á	85.00	kn	340.00
	c) horizontalne odvodne cijevi	m'	240	á	95.00	kn	22,800.00
6	Dobava i ugradnja novog krovnog pokrova od glinenih kupa kanalice. Kao vezivno sredstvo potrebno je koristiti vapneni mort sa vrlo malo dodatka cementa zbog vezanja crijeva.	m2	1200	á	210.00	kn	252,000.00
7	Popravak i ličenje, te ponovna montaža izvorne ograde od kovanog željeza na balkonima pročelja. Ogradni elementi se sastoji od dvije limene trake 40x5mm i vertikalnih tondina fi12mm. Ličenje podrazumijeva rad pjeskarenja, struganje, miniziranje i nanošenje završnog uljenog naliča. Obračun po komadu.	kom	6	á	600.00	kn	3,600.00
8	Dobava i ugradnja nove PVC stolarije:						
	Shema 1 – Vrata 330x350 cm	kom	4	á	5,000.00	kn	20,000.00
	Shema 2 – Vrata 90x210 cm	kom	4	á	1,500.00	kn	6,000.00
	Shema 2 – Prozor 125x200 cm	kom	4	á	2,000.00	kn	8,000.00
UKUPNO ZAJEDNIČKI TROŠKOVI						kn	370,540.00
PDV						kn	92,635.00
UKUPNO S PDV-OM						kn	463,175.00

TROŠKOVNIK RADOVA MUZIL - SPAVAONICA 10

REKAPITULACIJA

Korisna površina privatnih prostorija	m2	kn/m2	tr.sobe		ukupno
		468.71			
Soba 1	45.00	21,091.76	12,562.50	a	33654.26
Soba 2	38.20	17,904.56	9,187.50	a	27092.06
Soba 3	45.00	21,091.76	9,187.50	a	30279.26
Soba 4	38.20	17,904.56	9,187.50	a	27092.06
Soba 5	16.30	7,639.90	4,175.00	a	11814.90
Soba 6	16.30	7,639.90	4,175.00	a	11814.90
Soba 7	16.30	7,639.90	4,175.00	a	11814.90
Soba 8	46.00	21,560.46	12,862.50	a	34422.96
Soba 9	46.00	21,560.46	9,375.00	a	30935.46
Soba 10	45.00	21,091.76	13,312.50	a	34404.26
Soba 11	45.00	21,091.76	9,187.50	a	30279.26
Soba 12	45.00	21,091.76	13,312.50	a	34404.26
Soba 13	45.00	21,091.76	9,187.50	a	30279.26
Soba 14	45.00	21,091.76	13,312.50	a	34404.26
Soba 15	45.00	21,091.76	9,937.50	a	31029.26
Soba 16	45.00	21,091.76	13,312.50	a	34404.26
Soba 17	45.00	21,091.76	9,187.50	a	30279.26
Soba 18	16.30	7,639.90	4,175.00	a	11814.90
Soba 19	16.30	7,639.90	4,175.00	a	11814.90
Soba 20	16.30	7,639.90	4,175.00	a	11814.90
Soba 21	46.00	21,560.46	10,125.00	a	31685.46
Soba 22	46.00	21,560.46	9,375.00	a	30935.46
Soba 23	45.00	21,091.76	9,187.50	a	30279.26
Soba 24	45.00	21,091.76	9,937.50	a	31029.26
Soba 25	45.00	21,091.76	13,312.50	a	34404.26
Soba 26	45.00	21,091.76	13,312.50	a	34404.26
UKUPNO	988.20	463,175.00	243,412.50		706587.5

MUZIL – SPAVAONICA 10**II PRIVATNI TROŠKOVI****1 Soba 1**

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dobava i postavljanje troslojnog gotovog parketa hrastovina, mat lakirani, d=15 mm, kao proizvođača "Hoco". Parket se postavlja dvokomponentnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	160.00	kn	7,200.00
UKUPNO SOBA 1							kn 10,050.00

2 Soba 2

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
UKUPNO SOBA 2							kn 7,350.00

3 Soba 3

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
UKUPNO SOBA 3							kn 7,350.00

4 Soba 4

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
UKUPNO SOBA 4							kn 7,350.00

5 Soba 5

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	57.00	á	30.00	kn	1,710.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	16.30	á	100.00	kn	1,630.00
UKUPNO SOBA 5							kn 3,340.00

TROŠKOVNIK RADOVA MUZIL - SPAVAONICA 10

6	Soba 6						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	57.00	á	30.00	kn	1,710.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	16.30	á	100.00	kn	1,630.00
	UKUPNO SOBA 6					kn	3,340.00
7	Soba 7						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	57.00	á	30.00	kn	1,710.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	16.30	á	100.00	kn	1,630.00
	UKUPNO SOBA 7					kn	3,340.00
8	Soba 8						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dobava i postavljanje troslojnog gotovog parketa hrastovina, mat lakirani, d=15 mm, kao proizvođača "Hoco". Parket se postavlja dvokomponentnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	46.50	á	160.00	kn	7,440.00
	UKUPNO SOBA 8					kn	10,290.00
9	Soba 9						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	46.50	á	100.00	kn	4,650.00
	UKUPNO SOBA 9					kn	7,500.00
10	Soba 10						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dobava i postavljanje troslojnog gotovog parketa hrastovina, mat lakirani, d=15 mm, kao proizvođača "Hoco". Parket se postavlja dvokomponentnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	160.00	kn	7,200.00
c	Zidarski popravak manjih oštećenja na pročeljima u zidu od blok opeke. Točna specifikacija površine određene za zidarski popravak odredit će se nakon izvedenih pripremnih radova čišćenja i skidanja žbuke, te pregleda od strane nadzornog inženjera.	m2	5.00	á	120.00	kn	600.00
	UKUPNO SOBA 10					kn	10,650.00

TROŠKOVNIK RADOVA MUZIL - SPAVAONICA 10

11 Soba 11

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
UKUPNO SOBA 11							kn 7,350.00

12 Soba 12

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dobava i postavljanje troslojnog gotovog parketa hrastovina, mat lakirani, d=15 mm, kao proizvođača "Hoco". Parket se postavlja dvokomponentnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	160.00	kn	7,200.00
c	Zidarski popravak manjih oštećenja na pročeljima u zidu od blok opeke. Točna specifikacija površine određene za zidarski popravak odredit će se nakon izvedenih pripremnih radova čišćenja i skidanja žbuke, te pregleda od strane nadzornog inženjera.	m2	5.00	á	120.00	kn	600.00
UKUPNO SOBA 12							kn 10,650.00

13 Soba 13

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
UKUPNO SOBA 13							kn 7,350.00

14 Soba 14

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dobava i postavljanje troslojnog gotovog parketa hrastovina, mat lakirani, d=15 mm, kao proizvođača "Hoco". Parket se postavlja dvokomponentnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	160.00	kn	7,200.00
c	Zidarski popravak manjih oštećenja na pročeljima u zidu od blok opeke. Točna specifikacija površine određene za zidarski popravak odredit će se nakon izvedenih pripremnih radova čišćenja i skidanja žbuke, te pregleda od strane nadzornog inženjera.	m2	5.00	á	120.00	kn	600.00
UKUPNO SOBA 14							kn 10,650.00

TROŠKOVNIK RADOVA MUZIL - SPAVAONICA 10

15 Soba 15

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Zidarski popravak manjih oštećenja na pročeljima u zidu od blok opeke. Točna specifikacija površine određene za zidarski popravak odredit će se nakon izvedenih pripremih radova čišćenja i skidanja žbuke, te pregleda od strane nadzornog inženjera.	m2	5.00	á	120.00	kn	600.00
UKUPNO SOBA 15							kn 7,950.00

16 Soba 16

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dobava i postavljanje troslojnog gotovog parketa hrastovina, mat lakirani, d=15 mm, kao proizvođača "Hoco". Parket se postavlja dvokomponentnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	160.00	kn	7,200.00
c	Zidarski popravak manjih oštećenja na pročeljima u zidu od blok opeke. Točna specifikacija površine određene za zidarski popravak odredit će se nakon izvedenih pripremih radova čišćenja i skidanja žbuke, te pregleda od strane nadzornog inženjera.	m2	5.00	á	120.00	kn	600.00
UKUPNO SOBA 16							kn 10,650.00

17 Soba 17

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
UKUPNO SOBA 17							kn 7,350.00

18 Soba 18

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	57.00	á	30.00	kn	1,710.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	16.30	á	100.00	kn	1,630.00
UKUPNO SOBA 18							kn 3,340.00

19 Soba 19

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	57.00	á	30.00	kn	1,710.00
---	---	----	-------	---	-------	----	----------

TROŠKOVNIK RADOVA MUZIL - SPAVAONICA 10

b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	16.30	á	100.00	kn	1,630.00
UKUPNO SOBA 19						kn	3,340.00
20	Soba 20						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	57.00	á	30.00	kn	1,710.00
c	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	16.30	á	100.00	kn	1,630.00
UKUPNO SOBA 20						kn	3,340.00
21	Soba 21						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	46.50	á	100.00	kn	4,650.00
c	Zidarski popravak manjih oštećenja na pročeljima u zidu od blok opeke. Točna specifikacija površine određene za zidarski popravak odredit će se nakon izvedenih pripremih radova čišćenja i skidanja žbuke, te pregleda od strane nadzornog inženjera.	m2	5.00	á	120.00	kn	600.00
UKUPNO SOBA 21						kn	8,100.00
22	Soba 22						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	46.50	á	100.00	kn	4,650.00
UKUPNO SOBA 22						kn	7,500.00
23	Soba 23						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
UKUPNO SOBA 23						kn	7,350.00
24	Soba 24						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00

TROŠKOVNIK RADOVA MUZIL - SPAVAONICA 10

b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Zidarski popravak manjih oštećenja na pročeljima u zidu od blok opeke. Točna specifikacija površine određene za zidarski popravak odredit će se nakon izvedenih pripremnih radova čišćenja i skidanja žbuke, te pregleda od strane nadzornog inženjera.	m2	5.00	á	120.00	kn	600.00
UKUPNO SOBA 24						kn	7,950.00
25	Soba 25						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dobava i postavljanje troslojnog gotovog parketa hrastovina, mat lakirani, d=15 mm, kao proizvođača "Hoco". Parket se postavlja dvokomponentnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	160.00	kn	7,200.00
c	Zidarski popravak manjih oštećenja na pročeljima u zidu od blok opeke. Točna specifikacija površine određene za zidarski popravak odredit će se nakon izvedenih pripremnih radova čišćenja i skidanja žbuke, te pregleda od strane nadzornog inženjera.	m2	5.00	á	120.00	kn	600.00
UKUPNO SOBA 25						kn	10,650.00
26	Soba 26						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dobava i postavljanje troslojnog gotovog parketa hrastovina, mat lakirani, d=15 mm, kao proizvođača "Hoco". Parket se postavlja dvokomponentnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	160.00	kn	7,200.00
c	Zidarski popravak manjih oštećenja na pročeljima u zidu od blok opeke. Točna specifikacija površine određene za zidarski popravak odredit će se nakon izvedenih pripremnih radova čišćenja i skidanja žbuke, te pregleda od strane nadzornog inženjera.	m2	5.00	á	120.00	kn	600.00
UKUPNO SOBA 26						kn	10,650.00

MUZIL – SPAVAONICA 11**I ZAJEDNIČKI TROŠKOVI**

1	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	480.00	á	30.00	kn	14,400.00
2	Nabava i montaža novog limenog opšava razvijene širine 40 cm. Pocinčani lim d 0,55 mm se postavlja na hidroizolaciju sa pričvršćenjem sidrenim vijcima sa kapicom. Sidreni vijak se postavlja u količini od min. 1 kom/m2 pokrova. U cijenu stavke uključiti i ugradnju limenih puc lajsni na opšavu zida.	m'	240	á	150.00	kn	36,000.00
3	Postavljanje novih kapa za slivnike odvodnih cijevi na krovu zgrade.	kom	8	á	250.00	kn	2,000.00
4	Zidarski popravak oštećenja na dimnjacima od blok opeke. Obračun po izvedenim dužnim metrima dimnjaka.	m'	10	á	800.00	kn	4,800.00
5	Izrada i montaža odvodnih cijevi od pocinčanog lima debljine 0.55 mm, promjera 18 cm. Montažu izvesti na mjestu postojećih cijevi. Spajanje pojedinih dijelova oluka vertikale vrši se preklapanjem 2 do 3 cm zakivanjem u dva reda i lotanjem. U stavku je uključena dobava i ugradnja pocinčanog lima (vertikala) i dobava pomoćnog veznog materijala:						
	a) labudi vrat	kom	4	á	150.00	kn	600.00
	b) koljena	kom	4	á	85.00	kn	340.00
	c) horizontalne odvodne cijevi	m'	240	á	95.00	kn	22,800.00
6	Dobava i ugradnja novog krovnog pokrova od glinenih kupa kanalice. Kao vezivno sredstvo potrebno je koristiti vapneni mort sa vrlo malo dodatka cementa zbog vezanja crijeva.	m2	1200	á	210.00	kn	252,000.00
7	Popravak i ličenje, te ponovna montaža izvorne ograde od kovanog željeza na balkonima pročelja. Ogradni elementi se sastoji od dvije limene trake 40x5mm i vertikalnih tondina fi12mm. Ličenje podrazumijeva rad pjeskarenja, struganje, miniziranje i nanošenje završnog uljenog naliča. Obračun po komadu.	kom	6	á	600.00	kn	3,600.00
8	Dobava i ugradnja nove PVC stolarije:						
	Shema 1 – Vrata 330x350 cm	kom	4	á	5,000.00	kn	20,000.00
	Shema 2 – Vrata 90x210 cm	kom	4	á	1,500.00	kn	6,000.00
	Shema 2 – Prozor 125x200 cm	kom	4	á	2,000.00	kn	8,000.00

UKUPNO ZAJEDNIČKI TROŠKOVI**kn 370,540.00**

PDV

kn 92,635.00

UKUPNO S PDV-OM

kn 463,175.00

TROŠKOVNIK RADOVA MUZIL - SPAVAONICA 11

REKAPITULACIJA

Korisna površina privatnih prostorija	m2	kn/m2	tr.sobe		ukupno
		468.71			
Soba 1	45.00	21,091.76	14,187.50	a	35279.26
Soba 2	38.20	17,904.56	14,187.50	a	32092.06
Soba 3	45.00	21,091.76	17,562.50	a	38654.26
Soba 4	38.20	17,904.56	11,687.50	a	29592.06
Soba 5	16.30	7,639.90	6,675.00	a	14314.90
Soba 6	16.30	7,639.90	6,675.00	a	14314.90
Soba 7	16.30	7,639.90	4,637.50	a	12277.40
Soba 8	46.00	21,560.46	14,375.00	a	35935.46
Soba 9	46.00	21,560.46	14,375.00	a	35935.46
Soba 10	45.00	21,091.76	14,187.50	a	35279.26
Soba 11	45.00	21,091.76	17,562.50	a	38654.26
Soba 12	45.00	21,091.76	17,562.50	a	38654.26
Soba 13	45.00	21,091.76	14,187.50	a	35279.26
Soba 14	45.00	21,091.76	14,187.50	a	35279.26
Soba 15	45.00	21,091.76	14,187.50	a	35279.26
Soba 16	45.00	21,091.76	17,562.50	a	38654.26
Soba 17	45.00	21,091.76	14,187.50	a	35279.26
Soba 18	16.30	7,639.90	6,675.00	a	14314.90
Soba 19	16.30	7,639.90	7,897.50	a	15537.40
Soba 20	16.30	7,639.90	4,637.50	a	12277.40
Soba 21	46.00	21,560.46	14,375.00	a	35935.46
Soba 22	46.00	21,560.46	15,125.00	a	36685.46
Soba 23	45.00	21,091.76	14,187.50	a	35279.26
Soba 24	45.00	21,091.76	14,187.50	a	35279.26
Soba 25	45.00	21,091.76	14,187.50	a	35279.26
Soba 26	45.00	21,091.76	14,187.50	a	35279.26
UKUPNO	988.20	463,175.00	333,447.50		796622.5

MUZIL – SPAVAONICA 11**II PRIVATNI TROŠKOVI****1 Soba 1**

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 1							kn 11,350.00

2 Soba 2

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 2							kn 11,350.00

3 Soba 3

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dobava i postavljanje troslojnog gotovog parketa hrastovina, mat lakirani, d=15 mm, kao proizvođača "Hoco". Parket se postavlja dvokomponentnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	160.00	kn	7,200.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 3							kn 14,050.00

4 Soba 4

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	1.00	á	2,000.00	kn	2,000.00
UKUPNO SOBA 4							kn 9,350.00

TROŠKOVNIK RADOVA MUZIL - SPAVAONICA 11

5	Soba 5						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	57.00	á	30.00	kn	1,710.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	16.30	á	100.00	kn	1,630.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	1.00	á	2,000.00	kn	2,000.00
	UKUPNO SOBA 5					kn	5,340.00
6	Soba 6						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	57.00	á	30.00	kn	1,710.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	16.30	á	100.00	kn	1,630.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	1.00	á	2,000.00	kn	2,000.00
	UKUPNO SOBA 6					kn	5,340.00
7	Soba 7						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	57.00	á	30.00	kn	1,710.00
b	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	1.00	á	2,000.00	kn	2,000.00
	UKUPNO SOBA 7					kn	3,710.00
8	Soba 8						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	46.50	á	100.00	kn	4,650.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
	UKUPNO SOBA 8					kn	11,500.00
9	Soba 9						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	46.50	á	100.00	kn	4,650.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
	UKUPNO SOBA 9					kn	11,500.00

10 Soba 10

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 10							kn 11,350.00

11 Soba 11

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dobava i postavljanje troslojnog gotovog parketa hrastovina, mat lakirani, d=15 mm, kao proizvođača "Hoco". Parket se postavlja dvokomponentnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	160.00	kn	7,200.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 11							kn 14,050.00

12 Soba 12

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dobava i postavljanje troslojnog gotovog parketa hrastovina, mat lakirani, d=15 mm, kao proizvođača "Hoco". Parket se postavlja dvokomponentnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	160.00	kn	7,200.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 12							kn 14,050.00

13 Soba 13

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 13							kn 11,350.00

TROŠKOVNIK RADOVA MUZIL - SPAVAONICA 11

14	Soba 14						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 14						kn	11,350.00
15	Soba 15						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 15						kn	11,350.00
16	Soba 16						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dobava i postavljanje troslojnog gotovog parketa hrastovina, mat lakirani, d=15 mm, kao proizvođača "Hoco". Parket se postavlja dvokomponentnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	160.00	kn	7,200.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 16						kn	14,050.00
17	Soba 17						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 17						kn	11,350.00
18	Soba 18						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	57.00	á	30.00	kn	1,710.00

TROŠKOVNIK RADOVA MUZIL - SPAVAONICA 11

b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	16.30	á	100.00	kn	1,630.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	1.00	á	2,000.00	kn	2,000.00
UKUPNO SOBA 18						kn	5,340.00
19	Soba 19						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	57.00	á	30.00	kn	1,710.00
b	Dobava i postavljanje troslojnog gotovog parketa hrastovina, mat lakirani, d=15 mm, kao proizvođača "Hoco". Parket se postavlja dvokomponentnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	16.30	á	160.00	kn	2,608.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	1.00	á	2,000.00	kn	2,000.00
UKUPNO SOBA 19						kn	6,318.00
20	Soba 20						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	57.00	á	30.00	kn	1,710.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	1.00	á	2,000.00	kn	2,000.00
UKUPNO SOBA 20						kn	3,710.00
21	Soba 21						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	46.50	á	100.00	kn	4,650.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 21						kn	11,500.00
22	Soba 22						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	46.50	á	100.00	kn	4,650.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
d	Zidarski popravak manjih oštećenja na pročeljima u zidu od blok opeke. Točna specifikacija površine određene za zidarski popravak odredit će se nakon izvedenih pripremnih radova čišćenja i skidanja žbuke, te pregleda od strane nadzornog inženjera.	m2	5.00	á	120.00	kn	600.00
UKUPNO SOBA 22						kn	12,100.00

23 Soba 23

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 23							kn 11,350.00

24 Soba 24

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 24							kn 11,350.00

25 Soba 25

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 25							kn 11,350.00

26 Soba 26

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 26							kn 11,350.00

MUZIL – SPAVAONICA 12**I ZAJEDNIČKI TROŠKOVI**

1	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	480.00	á	30.00	kn	14,400.00
2	Nabava i montaža novog limenog opšava razvijene širine 40 cm. Pocinčani lim d 0,55 mm se postavlja na hidroizolaciju sa pričvršćenjem sidrenim vijcima sa kapicom. Sidreni vijak se postavlja u količini od min. 1 kom/m2 pokrova. U cijenu stavke uključiti i ugradnju limenih puc lajsni na opšavu zida.	m'	240	á	150.00	kn	36,000.00
3	Postavljanje novih kapa za slivnike odvodnih cijevi na krovu zgrade.	kom	8	á	250.00	kn	2,000.00
4	Zidarski popravak oštećenja na dimnjacima od blok opeke. Obračun po izvedenim dužnim metrima dimnjaka.	m'	10	á	800.00	kn	4,800.00
5	Izrada i montaža odvodnih cijevi od pocinčanog lima debljine 0.55 mm, promjera 18 cm. Montažu izvesti na mjestu postojećih cijevi. Spajanje pojedinih dijelova oluka vertikale vrši se preklapanjem 2 do 3 cm zakivanjem u dva reda i lotanjem. U stavku je uključena dobava i ugradnja pocinčanog lima (vertikala) i dobava pomoćnog veznog materijala:						
	a) labudi vrat	kom	4	á	150.00	kn	600.00
	b) koljena	kom	4	á	85.00	kn	340.00
	c) horizontalne odvodne cijevi	m'	240	á	95.00	kn	22,800.00
6	Dobava i ugradnja novog krovnog pokrova od glinenih kupa kanalice. Kao vezivno sredstvo potrebno je koristiti vapneni mort sa vrlo malo dodatka cementa zbog vezanja crijeva.	m2	100	á	210.00	kn	21,000.00
7	Popravak i ličenje, te ponovna montaža izvorne ograde od kovanog željeza na balkonima pročelja. Ogradni elementi se sastoji od dvije limene trake 40x5mm i vertikalnih tondina fi12mm. Ličenje podrazumijeva rad pjeskarenja, struganje, miniziranje i nanošenje završnog uljenog naliča. Obračun po komadu.	kom	6	á	600.00	kn	3,600.00
8	Dobava i ugradnja nove PVC stolarije:						
	Shema 1 – Vrata 330x350 cm	kom	4	á	5,000.00	kn	20,000.00
	Shema 2 – Vrata 90x210 cm	kom	4	á	1,500.00	kn	6,000.00
	Shema 2 – Prozor 125x200 cm	kom	4	á	2,000.00	kn	8,000.00
UKUPNO ZAJEDNIČKI TROŠKOVI						kn	139,540.00
PDV						kn	34,885.00
UKUPNO S PDV-OM						kn	174,425.00

TROŠKOVNIK RADOVA MUZIL - SPAVAONICA 12

REKAPITULACIJA

Korisna površina privatnih prostorija	m2	kn/m2	tr.sobe		ukupno
		176.51			
Soba 1	45.00	7,942.85	14,187.50	a	22130.35
Soba 2	38.20	6,742.60	14,187.50	a	20930.10
Soba 3	45.00	7,942.85	14,187.50	a	22130.35
Soba 4	38.20	6,742.60	14,187.50	a	20930.10
Soba 5	16.30	2,877.08	6,675.00	a	9552.08
Soba 6	16.30	2,877.08	6,675.00	a	9552.08
Soba 7	16.30	2,877.08	4,637.50	a	7514.58
Soba 8	46.00	8,119.36	14,375.00	a	22494.36
Soba 9	46.00	8,119.36	14,375.00	a	22494.36
Soba 10	45.00	7,942.85	17,562.50	a	25505.35
Soba 11	45.00	7,942.85	14,187.50	a	22130.35
Soba 12	45.00	7,942.85	14,187.50	a	22130.35
Soba 13	45.00	7,942.85	14,187.50	a	22130.35
Soba 14	45.00	7,942.85	17,562.50	a	25505.35
Soba 15	45.00	7,942.85	17,562.50	a	25505.35
Soba 16	45.00	7,942.85	14,187.50	a	22130.35
Soba 17	45.00	7,942.85	14,187.50	a	22130.35
Soba 18	16.30	2,877.08	6,675.00	a	9552.08
Soba 19	16.30	2,877.08	6,675.00	a	9552.08
Soba 20	16.30	2,877.08	4,637.50	a	7514.58
Soba 21	46.00	8,119.36	14,375.00	a	22494.36
Soba 22	46.00	8,119.36	15,125.00	a	23244.36
Soba 23	45.00	7,942.85	14,187.50	a	22130.35
Soba 24	45.00	7,942.85	14,187.50	a	22130.35
Soba 25	45.00	7,942.85	17,562.50	a	25505.35
Soba 26	45.00	7,942.85	14,187.50	a	22130.35
UKUPNO	988.20	174,425.00	334,725.00		509150

MUZIL – SPAVAONICA 12**II PRIVATNI TROŠKOVI****1 Soba 1**

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 1							kn 11,350.00

2 Soba 2

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 2							kn 11,350.00

3 Soba 3

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 3							kn 11,350.00

4 Soba 4

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 4							kn 11,350.00

TROŠKOVNIK RADOVA MUZIL - SPAVAONICA 12

5	Soba 5						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	57.00	á	30.00	kn	1,710.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	16.30	á	100.00	kn	1,630.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	1.00	á	2,000.00	kn	2,000.00
UKUPNO SOBA 5						kn	5,340.00
6	Soba 6						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	57.00	á	30.00	kn	1,710.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	16.30	á	100.00	kn	1,630.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	1.00	á	2,000.00	kn	2,000.00
UKUPNO SOBA 6						kn	5,340.00
7	Soba 7						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	57.00	á	30.00	kn	1,710.00
b	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	1.00	á	2,000.00	kn	2,000.00
UKUPNO SOBA 7						kn	3,710.00
8	Soba 8						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	46.50	á	100.00	kn	4,650.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 8						kn	11,500.00
9	Soba 9						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	46.50	á	100.00	kn	4,650.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 9						kn	11,500.00

TROŠKOVNIK RADOVA MUZIL - SPAVAONICA 12

10 Soba 10

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dobava i postavljanje troslojnog gotovog parketa hrastovina, mat lakirani, d=15 mm, kao proizvođača "Hoco". Parket se postavlja dvokomponentnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	160.00	kn	7,200.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 10							kn 14,050.00

11 Soba 11

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 11							kn 11,350.00

12 Soba 12

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 12							kn 11,350.00

13 Soba 13

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 13							kn 11,350.00

TROŠKOVNIK RADOVA MUZIL - SPAVAONICA 12

14	Soba 14						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dobava i postavljanje troslojnog gotovog parketa hrastovina, mat lakirani, d=15 mm, kao proizvođača "Hoco". Parket se postavlja dvokomponentnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	160.00	kn	7,200.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
	UKUPNO SOBA 14					kn	14,050.00
15	Soba 15						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dobava i postavljanje troslojnog gotovog parketa hrastovina, mat lakirani, d=15 mm, kao proizvođača "Hoco". Parket se postavlja dvokomponentnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	160.00	kn	7,200.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
	UKUPNO SOBA 15					kn	14,050.00
16	Soba 16						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
	UKUPNO SOBA 16					kn	11,350.00
17	Soba 17						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
	UKUPNO SOBA 17					kn	11,350.00
18	Soba 18						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	57.00	á	30.00	kn	1,710.00

TROŠKOVNIK RADOVA MUZIL - SPAVAONICA 12

b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	16.30	á	100.00	kn	1,630.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	1.00	á	2,000.00	kn	2,000.00
UKUPNO SOBA 18						kn	5,340.00
19	Soba 19						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	57.00	á	30.00	kn	1,710.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	16.30	á	100.00	kn	1,630.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	1.00	á	2,000.00	kn	2,000.00
UKUPNO SOBA 19						kn	5,340.00
20	Soba 20						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	57.00	á	30.00	kn	1,710.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	1.00	á	2,000.00	kn	2,000.00
UKUPNO SOBA 20						kn	3,710.00
21	Soba 21						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	46.50	á	100.00	kn	4,650.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 21						kn	11,500.00
22	Soba 22						
a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	46.50	á	100.00	kn	4,650.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
d	Zidarski popravak manjih oštećenja na pročeljima u zidu od blok opeke. Točna specifikacija površine određene za zidarski popravak odredit će se nakon izvedenih pripremnih radova čišćenja i skidanja žbuke, te pregleda od strane nadzornog inženjera.	m2	5.00	á	120.00	kn	600.00
UKUPNO SOBA 22						kn	12,100.00

23 Soba 23

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 23							kn 11,350.00

24 Soba 24


a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 24							kn 11,350.00

25 Soba 25

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dobava i postavljanje troslojnog gotovog parketa hrastovina, mat lakirani, d=15 mm, kao proizvođača "Hoco". Parket se postavlja dvokomponentnim ljepilom na pripremljenu podlogu. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	160.00	kn	7,200.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 25							kn 14,050.00

26 Soba 26

a	Bojanje zidova i parapeta od blok opeke i betona akrilnim bojama proizvođača kao "STO". U cijenu uključiti obijanje postojeće boje te pripremu podloge zida glet masom. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	95.00	á	30.00	kn	2,850.00
b	Dvije ruke bezbojnog mat laka na psotojeći parket. Obračun je po stvarno izvedenoj površini.	m2	45.00	á	100.00	kn	4,500.00
c	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnog prozora dim. 150X180 cm.	kom	2.00	á	2,000.00	kn	4,000.00
UKUPNO SOBA 26							kn 11,350.00

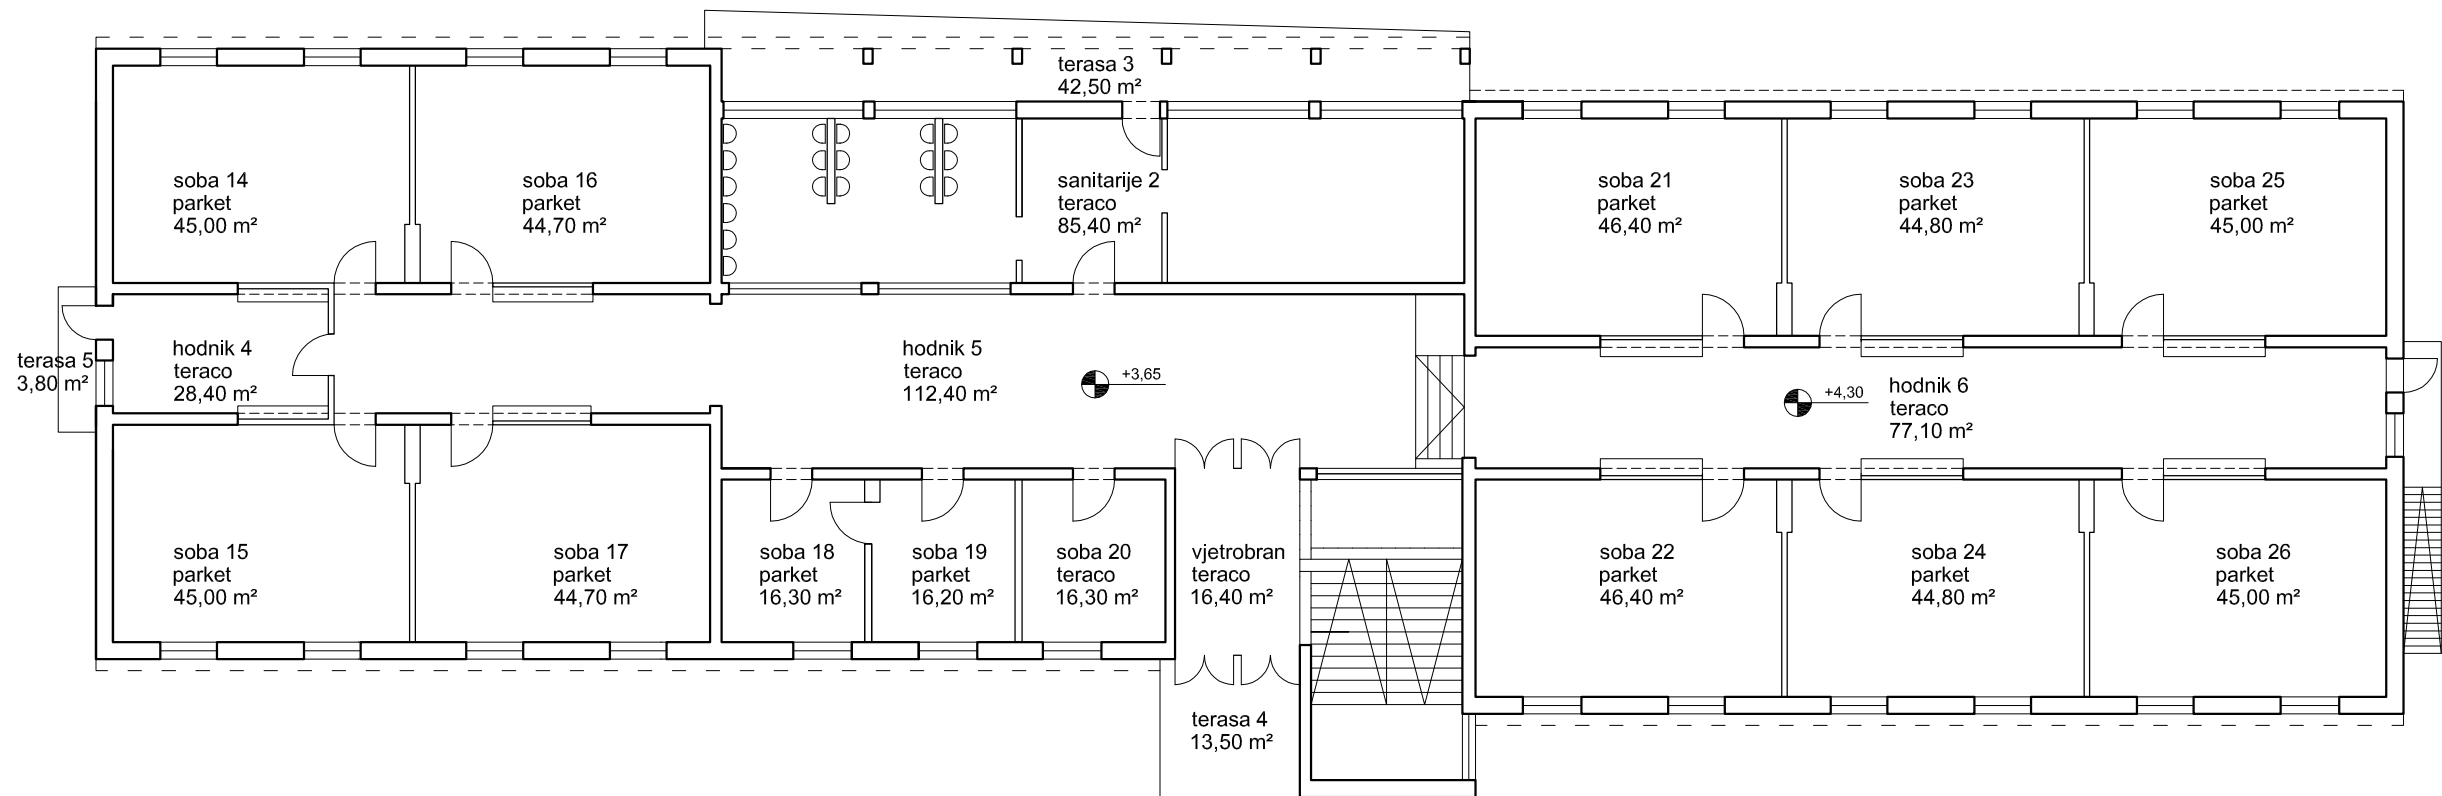

Pokrov: mediteran kupe
Vanjska stolarija: PVC

ZGRADA UKUPNO


Ukupno sobe: 1,000,00 m²
Ukupno zaj.prostor: 671,00 m²
Ukupno terase: 105,00 m²

PRIZEMLJE

Ukupno sobe: 499,30 m²
Ukupno zaj.prostor: 351,00 m²
Ukupno terase: 45,00 m²

KAT

Ukupno sobe: 500,60 m²
Ukupno zaj.prostor: 320,00 m²
Ukupno terase: 60,00 m²

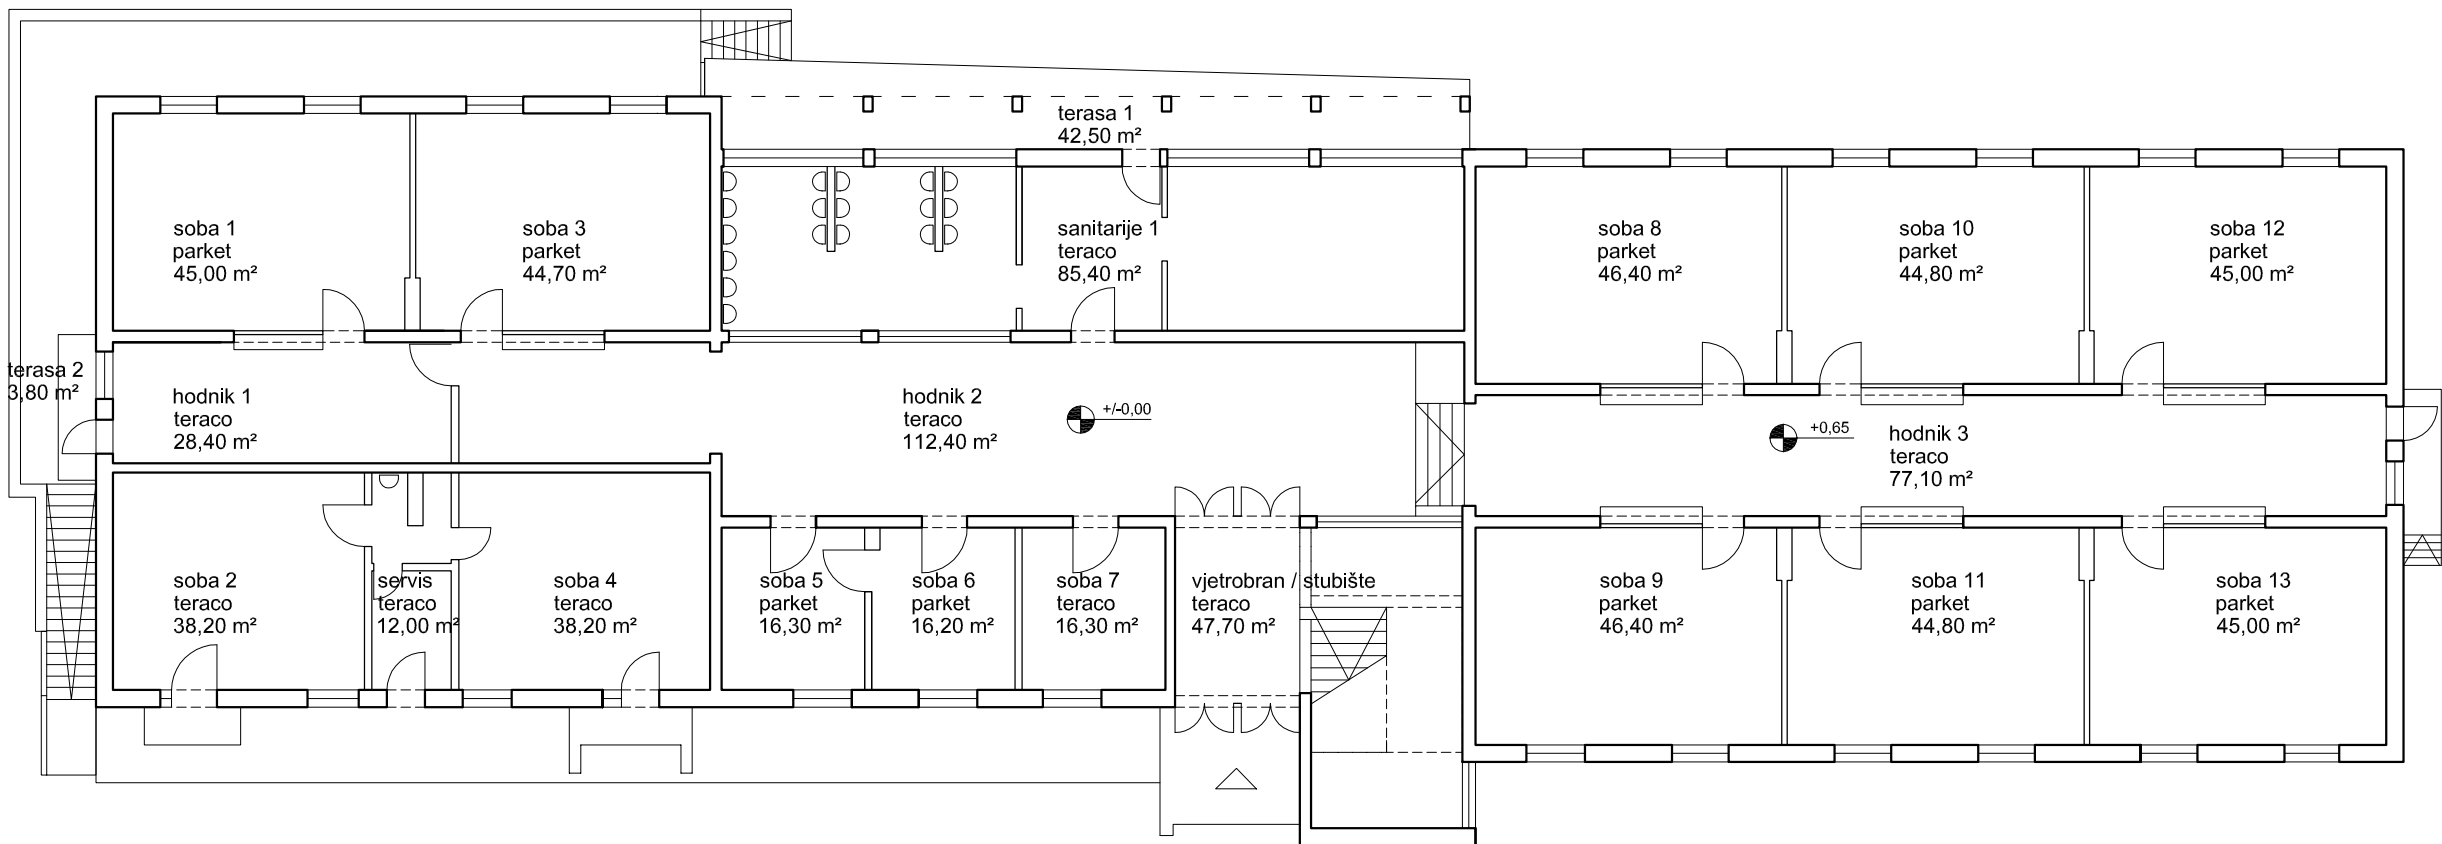

naziv projekta
Muzil starter

lokacija
ex regrutni centar Muzil, Pula

faza projekta
arhitektonski snimak postojećeg stanja

broj projekta
2015-004

izrađivač
zadruga Praksa
Stankovićeve 1, Pula

glavni projektant
Emil Jurcan, d.i.a.

projektanti
Edna Jurcan, d.i.a.
Emil Jurcan, d.i.a.
Helena Sterpin, d.i.a.


investitor
Heinrich Boell Stiftung - Ured za Hrvatsku
Preobraženska 2/III, Zagreb

datum
travanj 2015.

naziv nacrt
SPAVAONICA 9
tlocrti

mjerilo
1 / 200



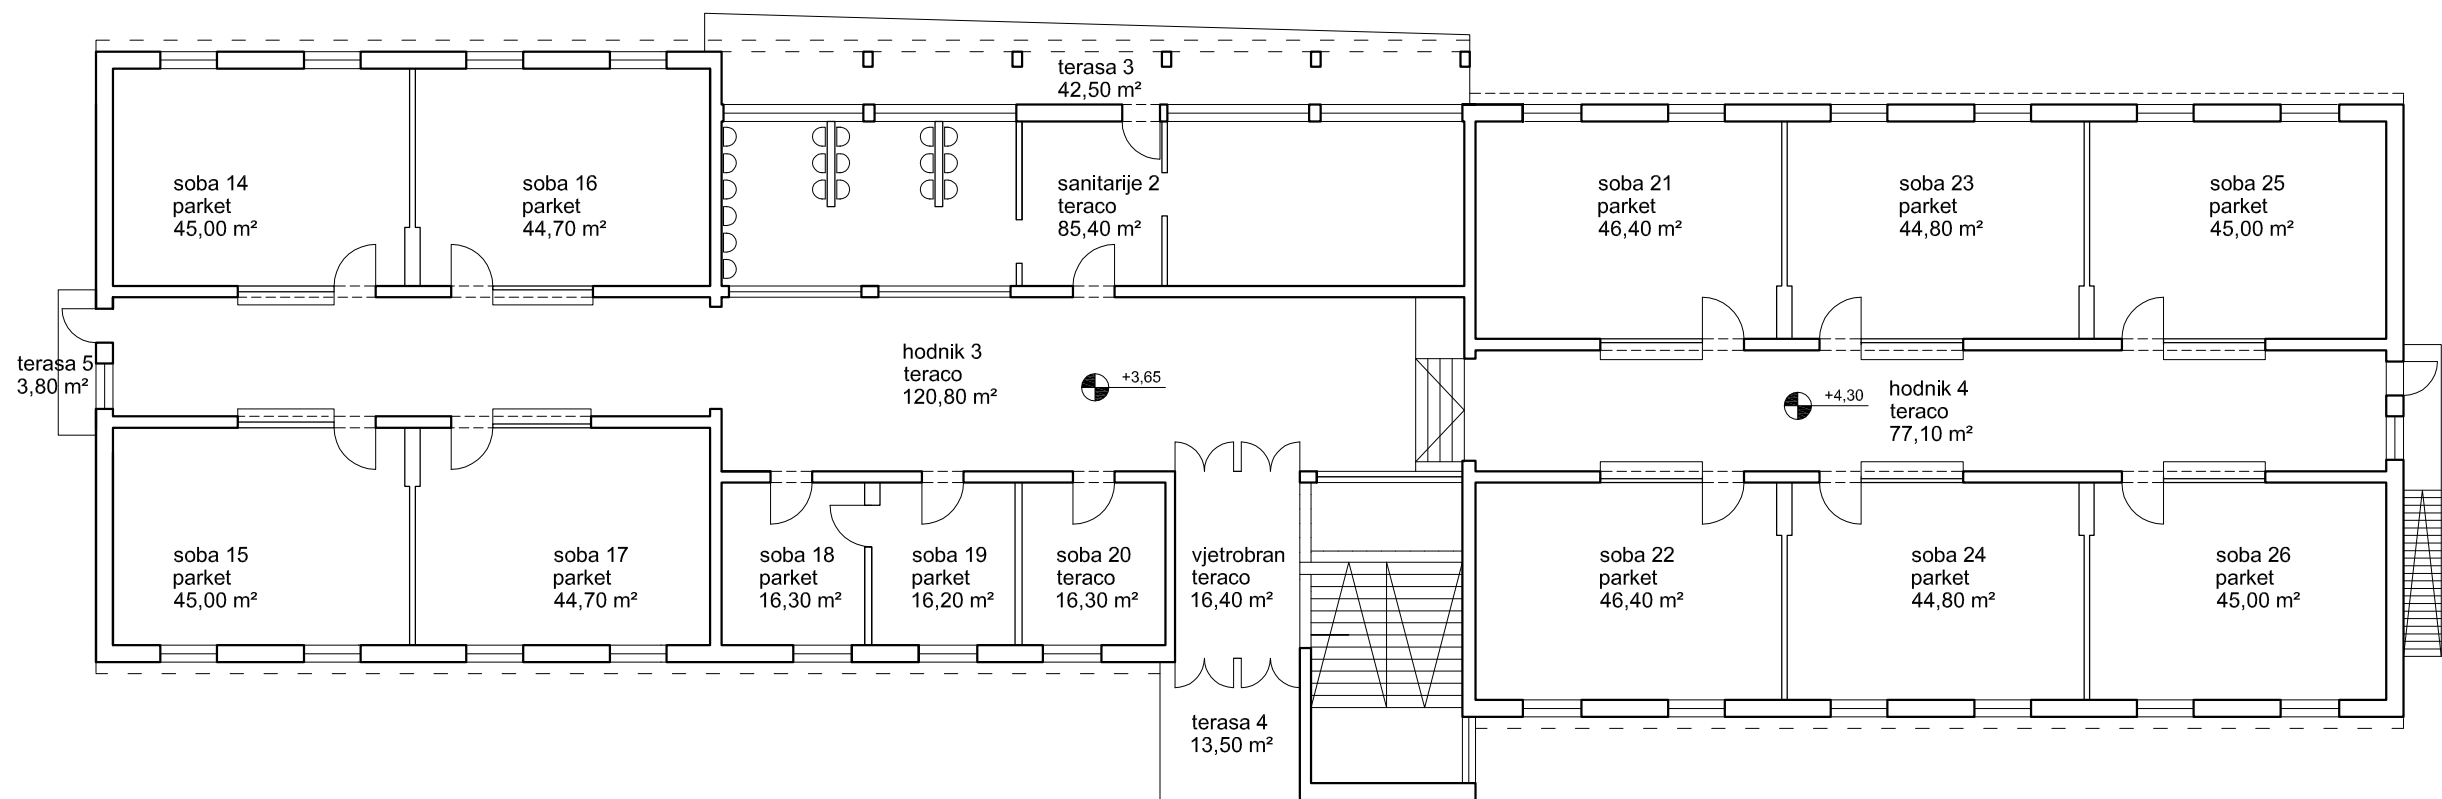

Pokrov: salonit
Vanjska stolarija: PVC

ZGRADA UKUPNO


Ukupno sobe: 1,000,00 m²
Ukupno zaj.prostor: 671,00 m²
Ukupno terase: 105,00 m²

PRIZEMLJE

Ukupno sobe: 499,30 m²
Ukupno zaj.prostor: 351,00 m²
Ukupno terase: 45,00 m²

KAT

Ukupno sobe: 500,60 m²
Ukupno zaj.prostor: 320,00 m²
Ukupno terase: 60,00 m²

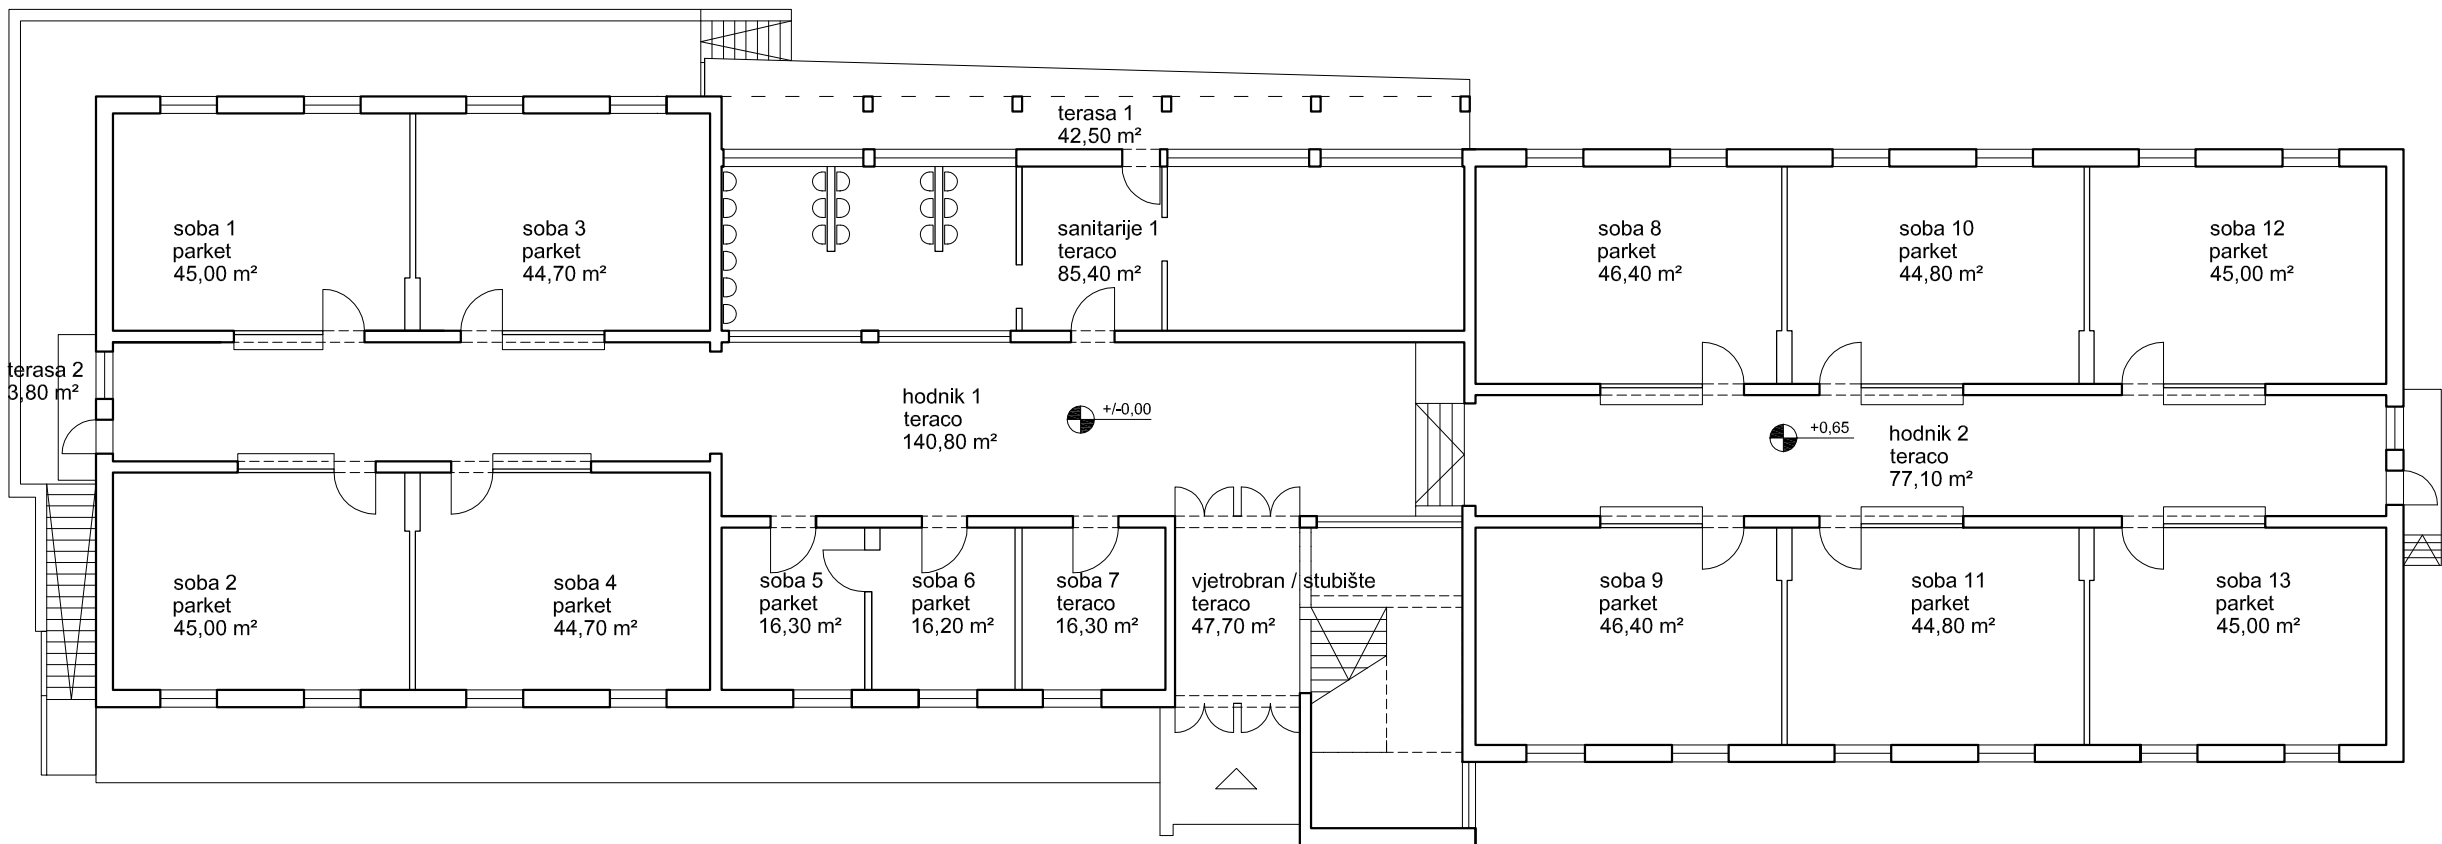

naziv projekta
Muzil starter

lokacija
ex regrutni centar Muzil, Pula

faza projekta
arhitektonski snimak postojećeg stanja

broj projekta
2015-004

izrađivač
zadruga Praksa
Stankovićeve 1, Pula

glavni projektant
Emil Jurcan, d.i.a.

projektanti
Edna Jurcan, d.i.a.
Emil Jurcan, d.i.a.
Helena Sterpin, d.i.a.


investitor
Heinrich Boell Stiftung - Ured za Hrvatsku
Preobraženska 2/III, Zagreb

datum
travanj 2015.

naziv nacrt
SPAVAONICA 10
tlocrti

mjerilo
1 / 200



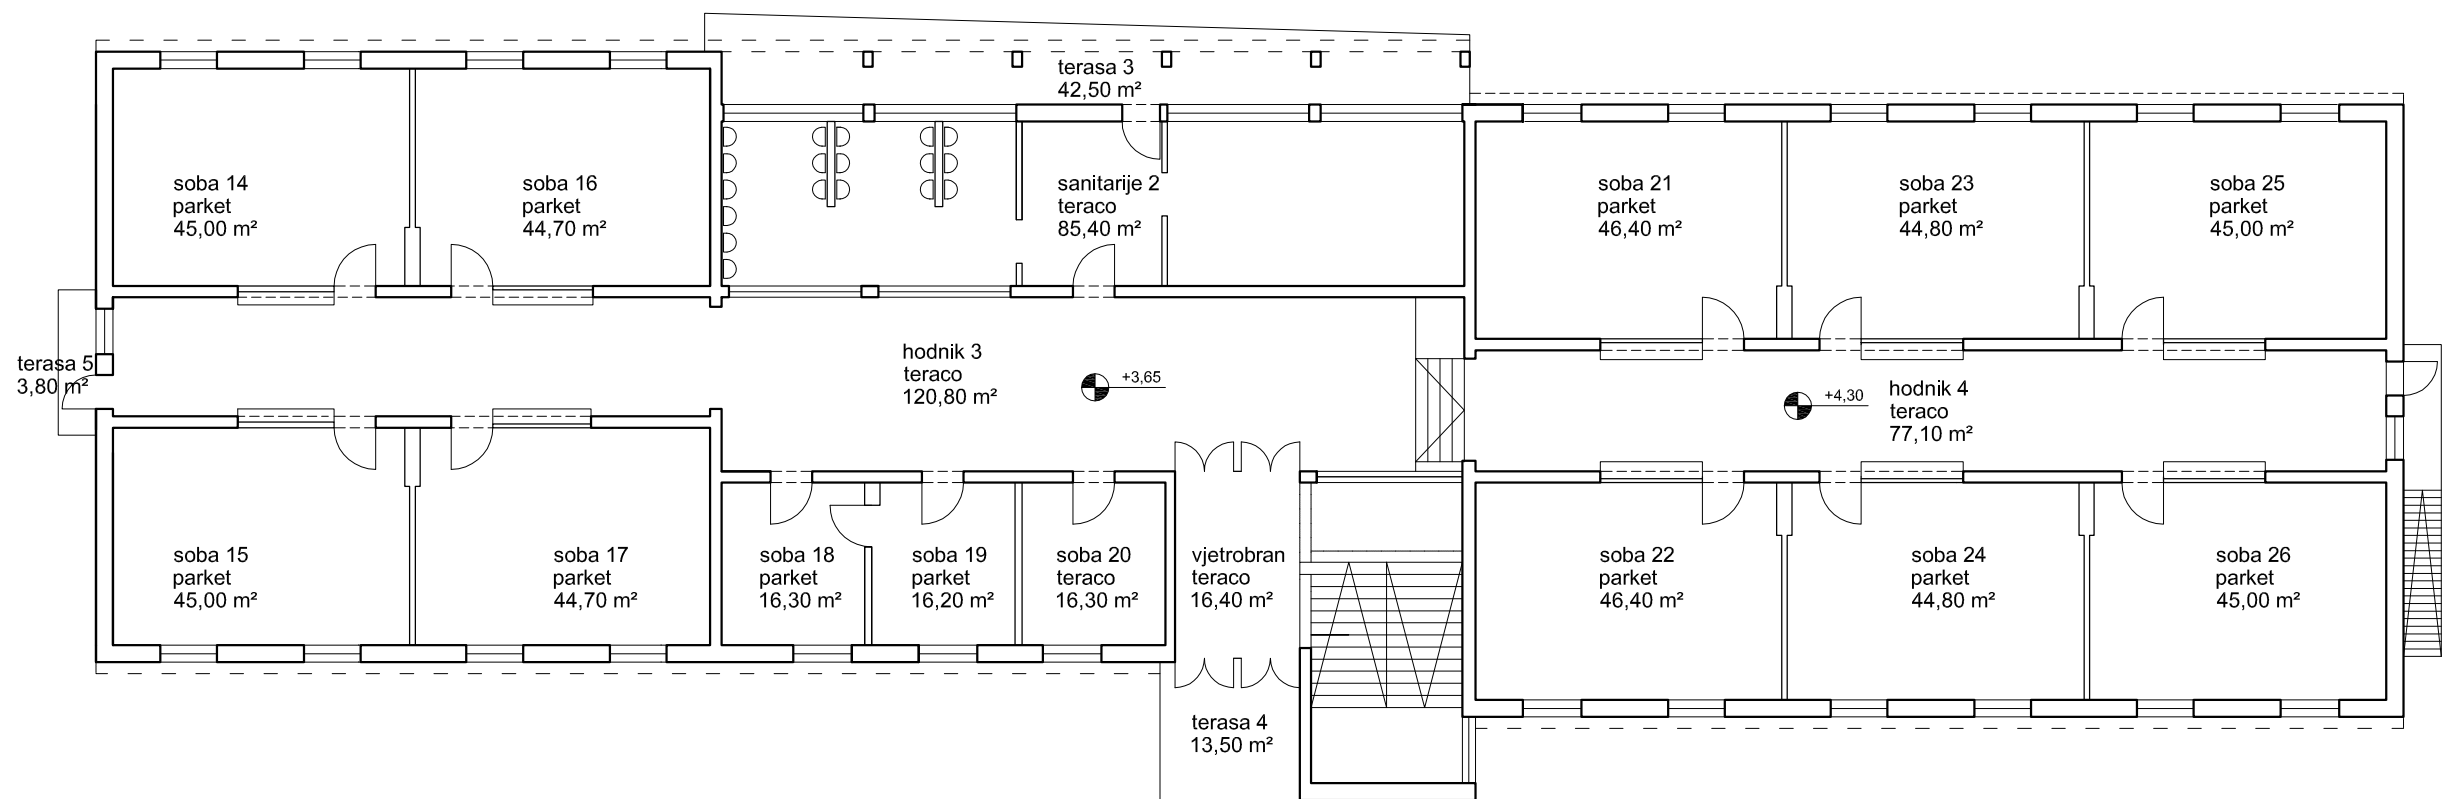

Pokrov: salonit
Vanjska stolarija: drvena

ZGRADA UKUPNO


Ukupno sobe: 1,000,00 m²
Ukupno zaj.prostor: 671,00 m²
Ukupno terase: 105,00 m²

PRIZEMLJE

Ukupno sobe: 499,30 m²
Ukupno zaj.prostor: 351,00 m²
Ukupno terase: 45,00 m²

KAT

Ukupno sobe: 500,60 m²
Ukupno zaj.prostor: 320,00 m²
Ukupno terase: 60,00 m²

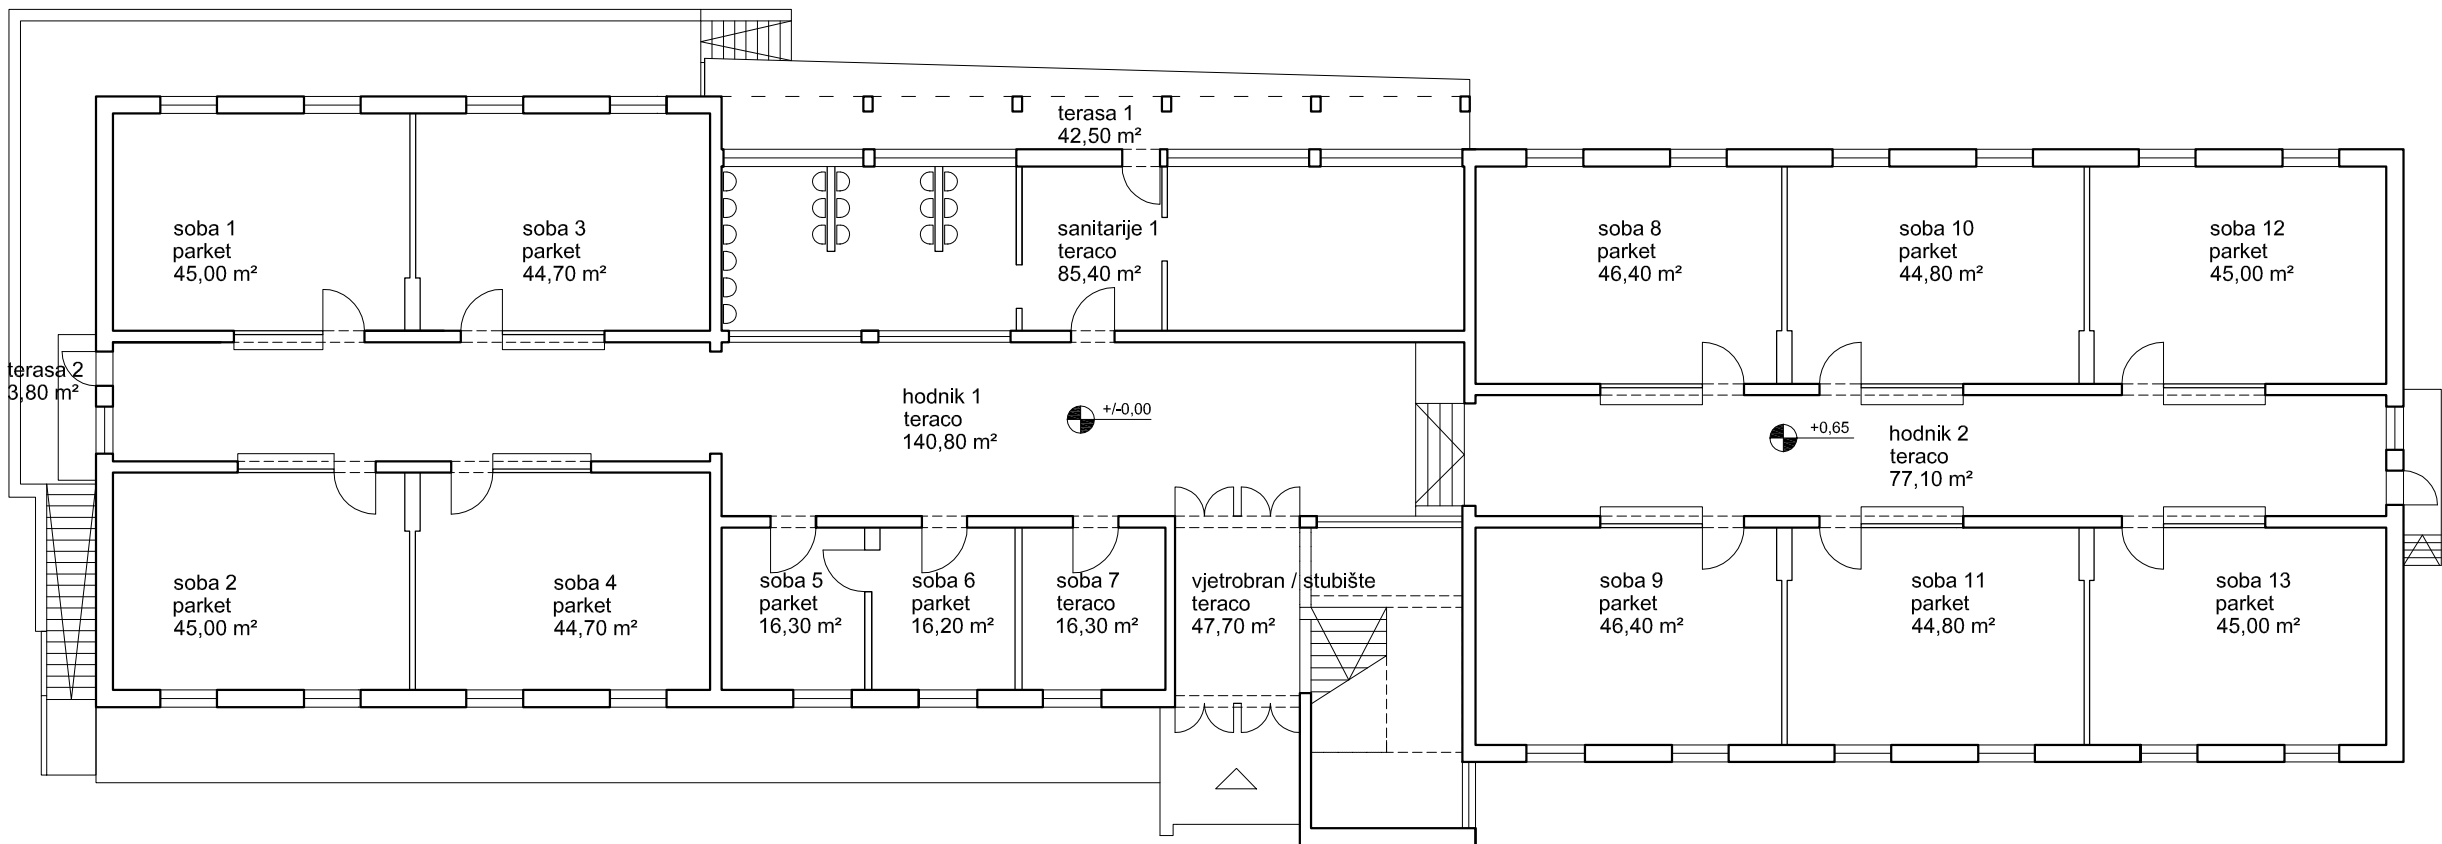

naziv projekta
Muzil starter

lokacija
ex regrutni centar Muzil, Pula

faza projekta
arhitektonski snimak postojećeg stanja

broj projekta
2015-004

izrađivač
zadruga Praksa
Stankovićeve 1, Pula

glavni projektant
Emil Jurcan, d.i.a.

projektanti
Edna Jurcan, d.i.a.
Emil Jurcan, d.i.a.
Helena Sterpin, d.i.a.


investitor
Heinrich Boell Stiftung - Ured za Hrvatsku
Preobraženska 2/III, Zagreb

datum
travanj 2015.

naziv nacrt
SPAVAONICA 11
tlocrti

mjerilo
1 / 200



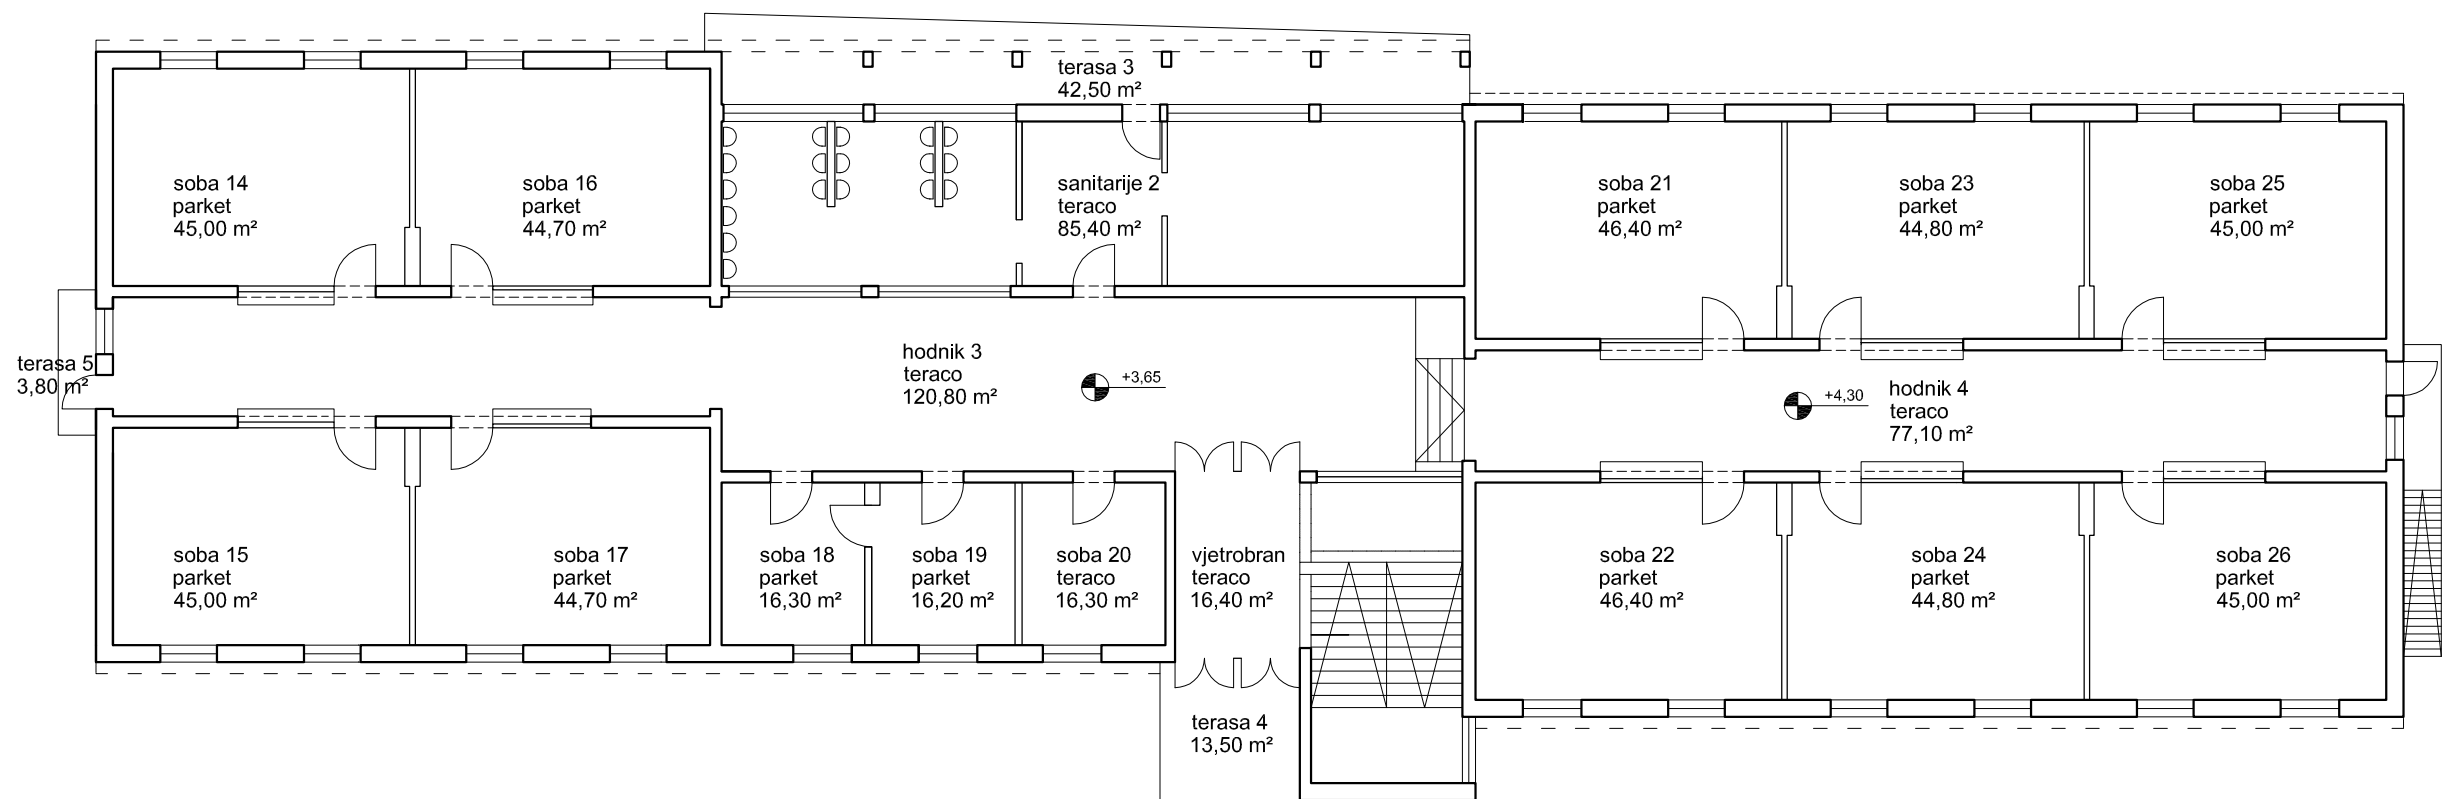

Pokrov: mediteran kupe
Vanjska stolarija: drvena

NAPOMENA: Suteran nije bio dostupan

ZGRADA UKUPNO


Ukupno sobe: 1,000,00 m²
Ukupno zaj.prostor: 671,00 m²
Ukupno terase: 105,00 m²

PRIZEMLJE

Ukupno sobe: 499,30 m²
Ukupno zaj.prostor: 351,00 m²
Ukupno terase: 45,00 m²

KAT

Ukupno sobe: 500,60 m²
Ukupno zaj.prostor: 320,00 m²
Ukupno terase: 60,00 m²

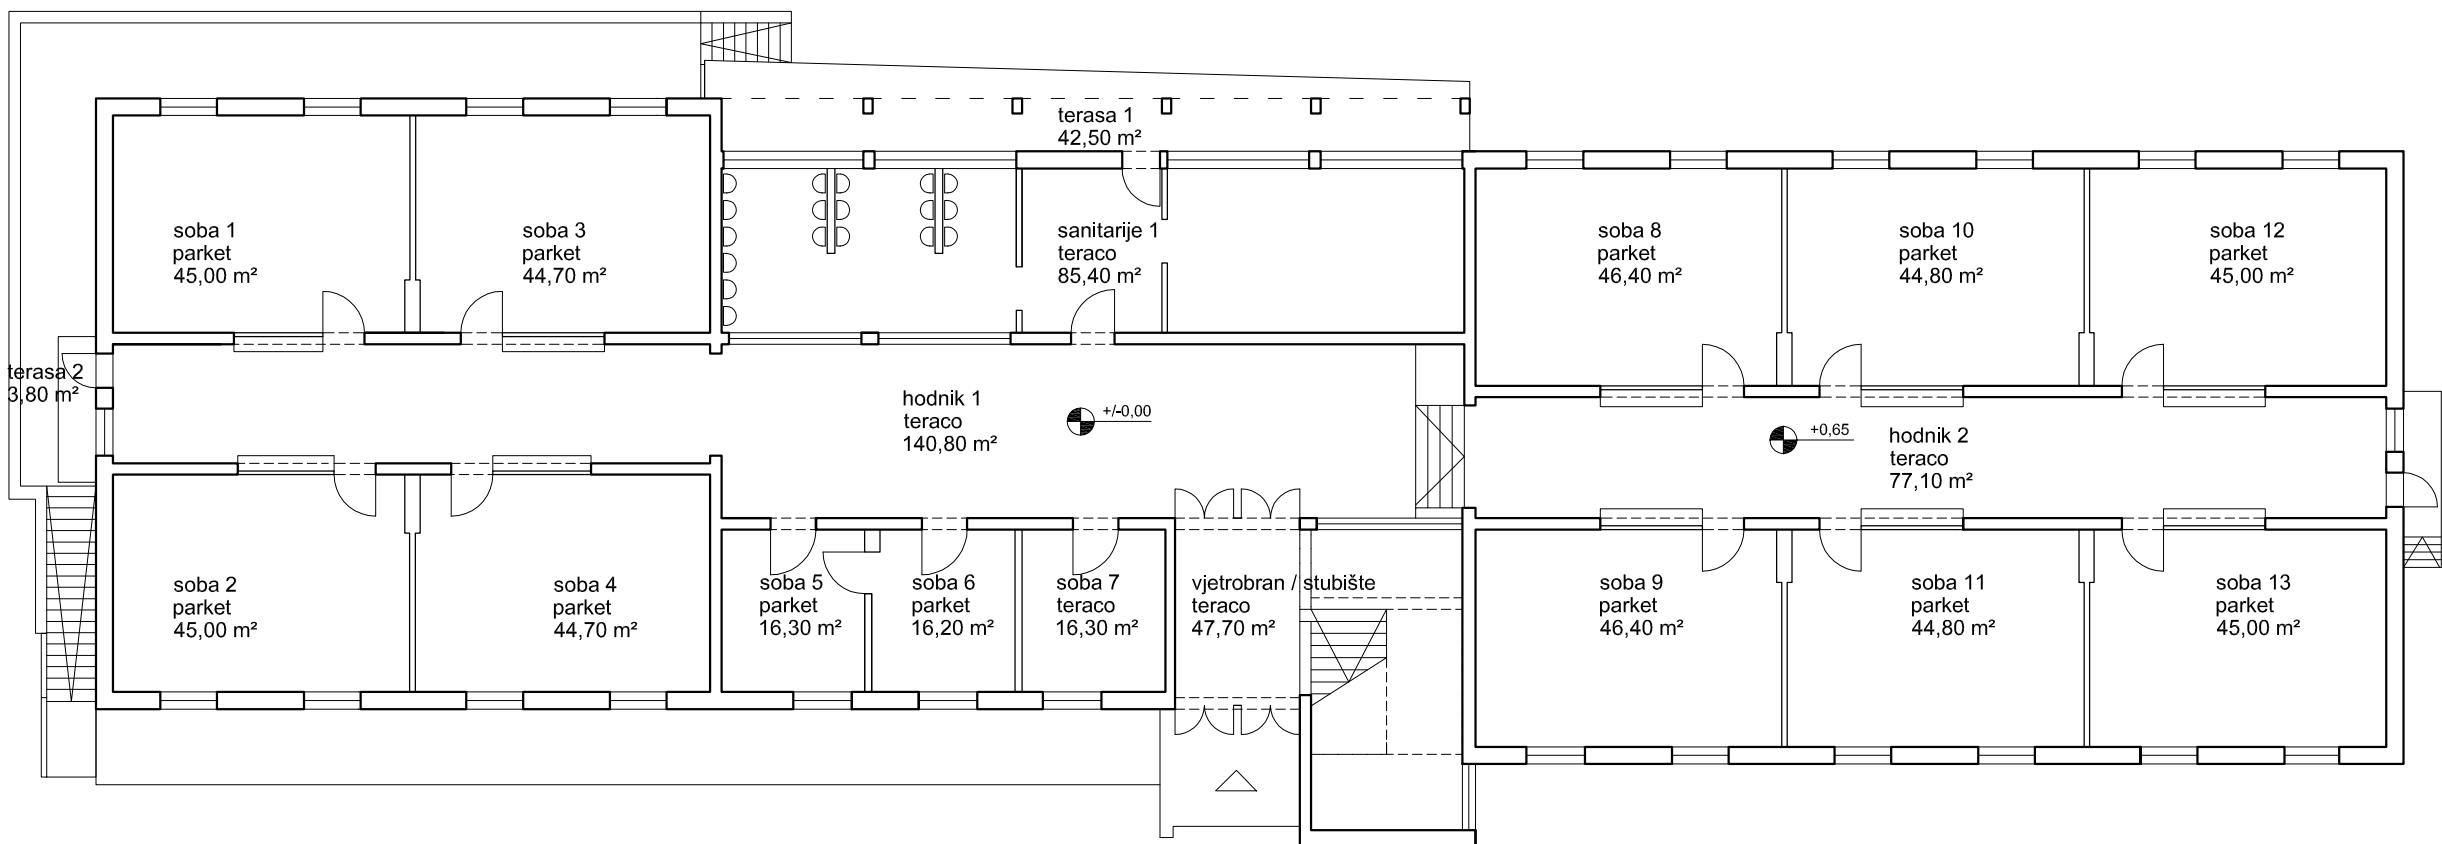

naziv projekta
Muzil starter

lokacija
ex regrutni centar Muzil, Pula

faza projekta
arhitektonski snimak postojećeg stanja

broj projekta
2015-004

izrađivač
zadruga Praksa
Stankovićeve 1, Pula

glavni projektant
Emil Jurcan, d.i.a.

projektanti
Edna Jurcan, d.i.a.
Emil Jurcan, d.i.a.
Helena Sterpin, d.i.a.

investitor
Heinrich Boell Stiftung - Ured za Hrvatsku
Preobraženska 2/III, Zagreb

datum
travanj 2015.

naziv nacrt
SPAVAONICA 12
tlocrti

mjerilo
1 / 200

